

Клапаны обратные поворотные СР

Техническое характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tcf.nt-rt.ru || **эл. почта:** tfc@nt-rt.ru

ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ КЛАПАН Py 10 С ПРОТИВОВЕСОМ

CP 4200

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : насосные станции, очистные сооружения, трубопроводы, промышленные установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер : от Ду 150 до Ду 1200.
Низкое гидравлическое сопротивление.
Простое техническое обслуживание.
Герметичное закрытие.
Монтаж в горизонтальном или вертикальном положении.
Самосмазывающиеся втулки.
Возможность монтажа рычага и противовеса справа или слева.

ИСПОЛНЕНИЕ

5	1	Прокладка	ЭПДМ
4	2	Втулка	Бронза
3	2	Ось	Нержавеющая сталь X20 Cr13
2	1	Диск	Ковкий чугун GGG40
1	1	Корпус	Ковкий чугун GGG40
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ



Ду	ØD	ØK	n x Ød	C	L	L1	e1	e2	e3	h1	h2	Вес (кг)
150	285	240	8 x Ø23	19,0	210	200	245	230	9	180	188	35
200	340	295	8 x Ø23	20,0	230	200	268	252	35	220	188	43
250	405	350	12 x Ø23	22,0	250	300	331	305	68	265	280	73
300	460	400	12 x Ø23	24,5	270	300	343	317	87	305	280	96
350	505	460	16 x Ø23	24,5	290	400	415	382	117	357	372	136
400	565	515	16 x Ø28	24,5	310	400	445	412	138	400	372	168
450	640	565	20 x Ø28	30,0	330	450	470	443	165	442	418	237
500	670	620	20 x Ø28	26,5	350	500	522	490	188	492	465	294
600	780	725	20 x Ø31	30,0	390	600	594	567	238	570	555	423
700	895	840	24 x Ø31	32,5	430	700	706	661	304	640	650	550
800	1015	950	24 x Ø34	35,0	470	800	746	711	354	720	736	820
900	1115	1050	28 x Ø34	37,5	510	900	805	780	400	797	830	1060
1000	1230	1160	28 x Ø37	40,0	550	1000	875	863	460	887	923	1245
1200	1455	1380	32 x Ø41	45,0	630	1200	960	938	568	1055	1110	1810

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 10 бар.
Максимальная рабочая температура : + 80°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний проведены согласно норме BS 6755.
Строительная длина отвечает нормам NF EN558-1 серия 14, DIN 3202/1 серия F4.
Фланцы изготовлены согласно нормам EN 1092-2, ISO 2531 и DIN 2501: ISO Py10.

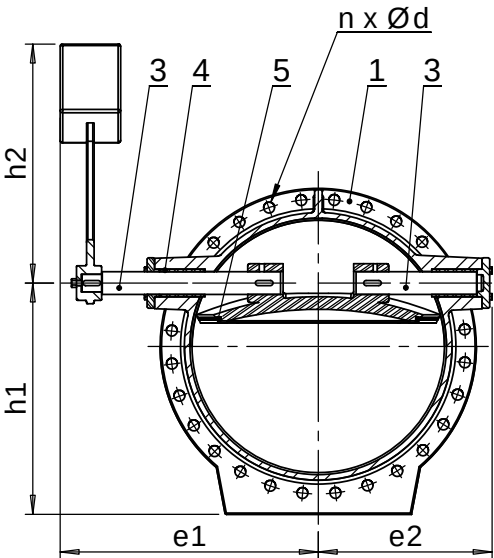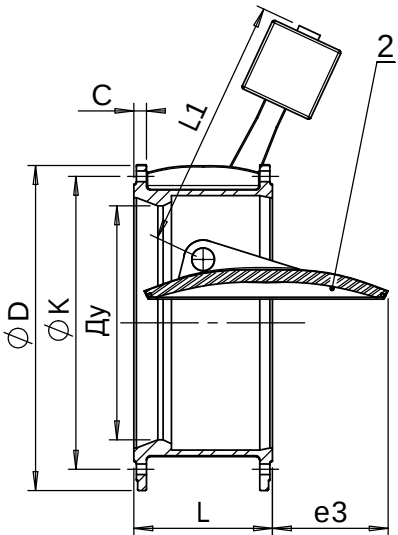

ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ КЛАПАН Ру 10 С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРОТИВОВЕСОМ

CP 4201

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : питьевая вода, загрязненные жидкости, морская вода, промышленность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер : от Ду 150 до Ду 1000,
Низкое гидравлическое сопротивление (Малые потери напора).
Простое техническое обслуживание
Герметичное закрытие.
Монтаж в горизонтальном или вертикальном положении.
Самосмазывающиеся втулки.
Работа с противовесом или без него.

ИСПОЛНЕНИЕ

7	1	Рычаг	Сталь
6	1	Гидравлический амортизатор	
5	1	Прокладка	ЭПДМ
4	2	Втулка	Бронза
3	2	Ось	Нержавеющая сталь X20 Cr13
2	1	Диск	Ковкий чугун GGG50
1	1	Корпус	Ковкий чугун GGG50
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ



Ду	ØD	ØK	n x Ød	C	L	e1	e2	h1	h2	Вес (кг)
150	285	240	8 x Ø23	19	210	143	265	276	316	45
200	340	295	12 x Ø23	20	230	208	357	297	364	85
250	405	355	12 x Ø28	22	250	239	373	288	373	110
300	460	410	12 x Ø28	25	270	259	414	294	367	140
350	520	470	16 x Ø28	27	290	289	468	325	435	195
400	580	525	16 x Ø31	28	310	320	510	339	421	255
450	640	585	20 x Ø31	30	330	355	550	335	425	275
500	715	650	20 x Ø34	32	350	380	595	476	492	335
600	840	770	20 x Ø37	36	390	430	631	515	610	495
700	910	840	24 x Ø37	40	430	495	750	603	755	800
800	1025	950	24 x Ø41	43	470	561	812	644	872	1030
900	1125	1050	28 x Ø41	47	510	660	933	707	1010	1385
1000	1255	1170	28 x Ø44	50	550	684	1045	705	1198	2175

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 10 бар.
Максимальная рабочая температура : + 80°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний проведены согласно норме BS 6755
Строительная длина отвечает нормам NF EN558-1 серия 14,
DIN 3202/1 серия F4.
Фланцы изготовлены согласно нормам EN 1092-2,
ISO 2531и DIN 2501: ISO Py10.

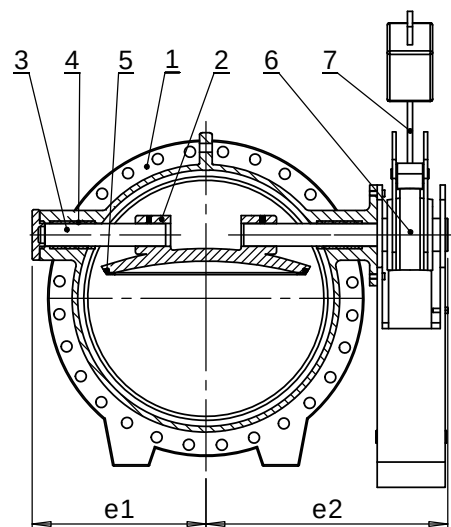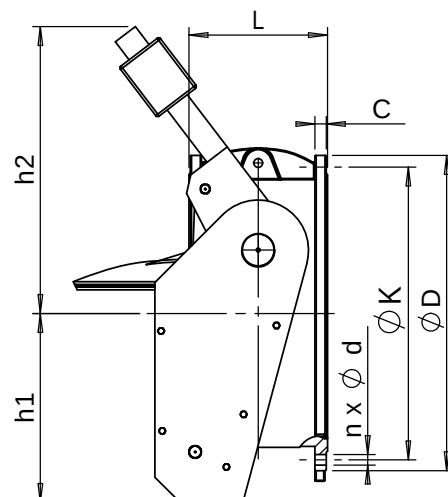

ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ КЛАПАН Ру 16 С ПРОТИВОВЕСОМ

CP 4240

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : насосные станции, очистные сооружения, трубопроводы, промышленные установки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер : от Ду 150 до Ду 1200,
Низкое гидравлическое сопротивление.
Простое техническое обслуживание
Герметичное закрытие.
Монтаж в горизонтальном или вертикальном положении.
Самосмазывающиеся втулки.
Возможность монтажа рычага и противовеса справа или слева.

ИСПОЛНЕНИЕ

5	1	Прокладка	ЭПДМ
4	2	Втулка	Бронза
3	2	Ось	Нержавеющая сталь X20 Cr13
2	1	Диск	Ковкий чугун GGG50
1	1	Корпус	Ковкий чугун GGG50
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ




Ду	ØD	ØK	n x Ød	C	L	L1	e1	e2	e3	h1	h2	Вес (кг)
150	285	240	8 x Ø23	19,0	210	200	245	230	9	180	188	35
200	340	295	12 x Ø23	20,0	230	200	268	252	35	220	188	43
250	405	355	12 x Ø28	22,0	250	300	331	305	68	265	280	73
300	460	410	12 x Ø28	24,5	270	300	343	317	87	305	280	96
350	520	470	16 x Ø28	26,5	290	400	415	382	117	357	372	136
400	580	525	16 x Ø31	28,0	310	400	445	412	138	400	372	168
450	640	585	20 x Ø31	30,0	330	450	470	443	165	442	418	237
500	715	650	20 x Ø34	31,5	350	500	522	490	188	492	465	294
600	840	770	20 x Ø37	36,0	390	600	594	567	238	570	555	423
700	910	840	24 x Ø37	39,5	430	700	706	661	304	640	650	550
800	1025	950	24 x Ø41	43,0	470	800	746	711	354	720	736	820
900	1125	1050	28 x Ø41	46,5	510	900	805	780	400	797	830	1060
1000	1255	1170	28 x Ø44	50,0	550	1000	875	863	460	887	923	1245
1200	1485	1390	32 x Ø50	57,0	630	1200	960	938	568	1055	1110	1810

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 16 бар.
Максимальная рабочая температура : + 80°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний проведены согласно норме BS 6755
Строительная длина отвечает нормам NF EN558-1 серия 14,
DIN 3202/1 серия F4.
Фланцы изготовлены согласно нормам EN 1092-2, ISO2531 и
DIN 2501: ISO Py16.

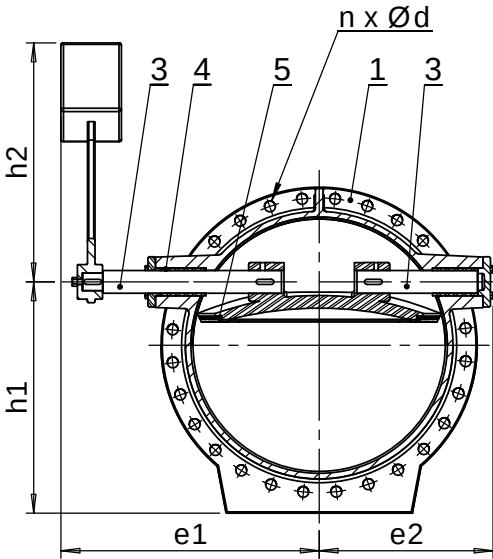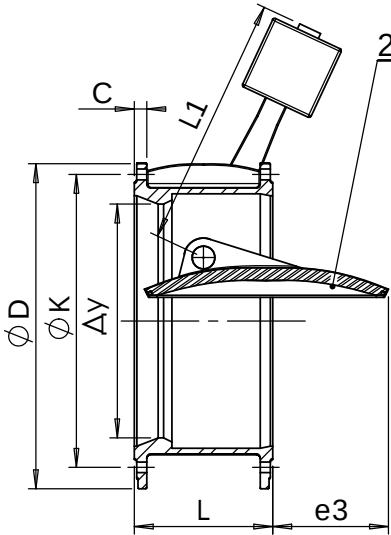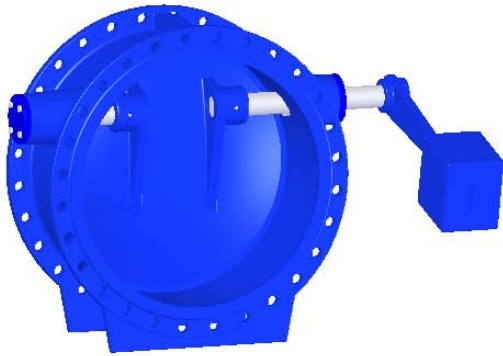

ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ КЛАПАН Ру 16 С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРОТИВОВЕСОМ

CP 4241

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : питьевая вода, загрязненные жидкости, морская вода, промышленность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер : от Ду 150 до Ду 1000,
Низкое гидравлическое сопротивление (Малые потери напора).
Простое техническое обслуживание
Герметичное закрытие.
Монтаж в горизонтальном или вертикальном положении.
Самосмазывающиеся втулки.
Работа с противовесом или без него.

ИСПОЛНЕНИЕ

7	1	Рычаг	Сталь
6	1	Гидравлический амортизатор	
5	1	Прокладка	ЭПДМ
4	2	Втулка	Бронза
3	2	Ось	Нержавеющая сталь X20 Cr13
2	1	Диск	Ковкий чугун GGG50
1	1	Корпус	Ковкий чугун GGG50
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ




Ду	ØD	ØK	n x Ød	C	L	e1	e2	h1	h2	Вес (кг)
150	285	240	8 x Ø23	19	210	143	265	276	316	45
200	340	295	12 x Ø23	20	230	208	357	297	364	85
250	405	355	12 x Ø28	22	250	239	373	288	373	110
300	460	410	12 x Ø28	25	270	259	414	294	367	140
350	520	470	16 x Ø28	27	290	289	468	325	435	195
400	580	525	16 x Ø31	28	310	320	510	339	421	255
450	640	585	20 x Ø31	30	330	355	550	335	425	275
500	715	650	20 x Ø34	32	350	380	595	476	492	335
600	840	770	20 x Ø37	36	390	430	631	515	610	495
700	910	840	24 x Ø37	40	430	495	750	603	755	800
800	1025	950	24 x Ø41	43	470	561	812	644	872	1030
900	1125	1050	28 x Ø41	47	510	660	933	707	1010	1385
1000	1255	1170	28 x Ø44	50	550	684	1045	705	1198	2175

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 16 бар.
Максимальная рабочая температура : + 80°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний проведены согласно норме BS 6755
Строительная длина отвечает нормам NF EN558-1 серия 14,
DIN 3202/1 серия F4.
Фланцы изготовлены согласно нормам EN 1092-2,
ISO 2531и DIN 2501: ISO Py16.

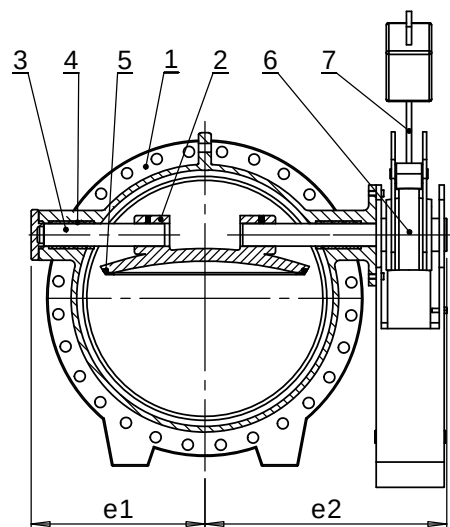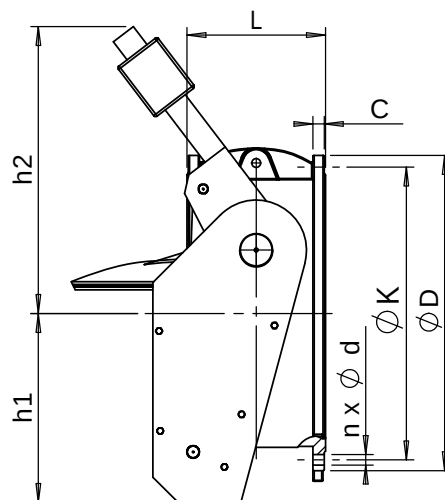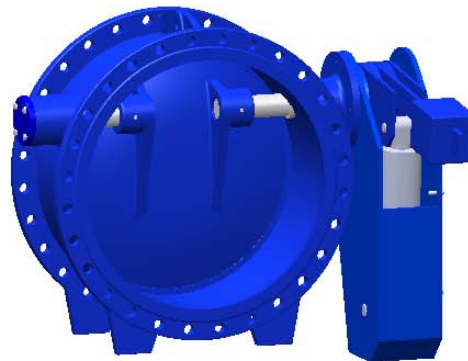

ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ КЛАПАН Ру 25 С ПРОТИВОВЕСОМ

CP 4250

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : насосные станции, очистные сооружения, трубопроводы, промышленные установки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер : от Ду 150 до Ду 900,
Низкое гидравлическое сопротивление.
Простое техническое обслуживание
Герметичное закрытие.
Монтаж в горизонтальном или вертикальном положении.
Самосмазывающиеся втулки.
Возможность монтажа рычага и противовеса справа или слева.

ИСПОЛНЕНИЕ

5	1	Прокладка	ЭПДМ
4	2	Втулка	Бронза
3	2	Ось	Нержавеющая сталь X20 Cr13
2	1	Диск	Ковкий чугун GGG50
1	1	Корпус	Ковкий чугун GGG50
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ




Ду	ØD	ØK	n x Ød	C	L	L1	e1	e2	e3	h1	h2	Вес (кг)
150	300	250	8 x Ø28	19,0	210	200	245	230	9	180	188	35
200	360	310	12 x Ø28	22,0	230	200	268	252	35	230	188	48
250	450	370	12 x Ø31	34,5	250	300	338	317	68	285	280	94
300	485	430	16 x Ø31	27,5	270	400	395	362	88	328	312	126
350	555	490	16 x Ø34	30,0	290	400	438	410	117	375	372	175
400	620	550	16 x Ø37	32,0	310	400	485	460	138	420	372	287
450	670	600	20 x Ø37	34,5	330	500	513	488	165	457	463	298
500	730	660	20 x Ø37	36,5	350	500	573	554	191	500	465	376
600	845	770	20 x Ø41	42,0	390	600	627	610	238	582	555	512
700	960	875	24 x Ø44	46,5	430	700	715	698	298	665	647	710
800	1085	990	24 x Ø50	51,0	По запросу							
900	1115	1050	28 x Ø50	55,5								

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 25 бар.
Максимальная рабочая температура : + 80°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний проведены согласно нормам BS 6755.
Строительная длина отвечает нормам NF EN558-1 серия 14, DIN 3202/1 серия F4.
Фланцы изготовлены согласно нормам EN 1092-2, ISO 2531и DIN 2501: ISO Ру 25.

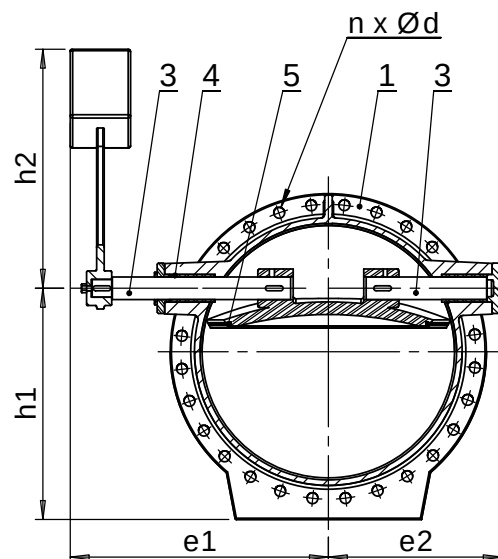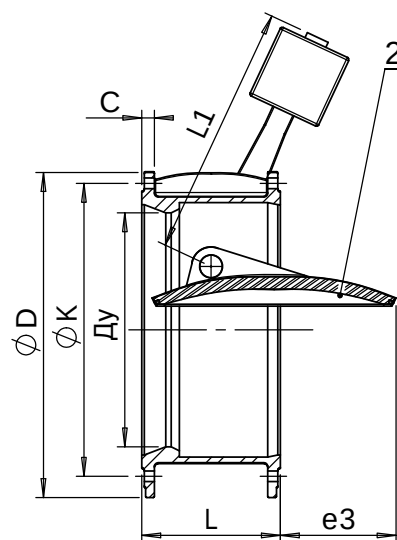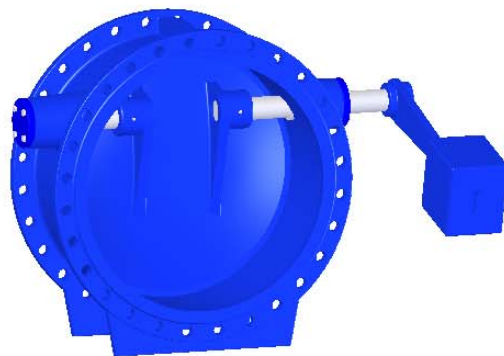

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tcf.nt-rt.ru || **эл. почта:** tfc@nt-rt.ru