

Клапаны обратные подъемные CS

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tcf.nt-rt.ru || **эл. почта:** tfc@nt-rt.ru

МУФТОВЫЙ
ПОДЪЕМНЫЙ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

CS 2142

ПРИМЕНЕНИЕ


Общее применение: вода, насыщенный пар.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: от Ду 1/4" до Ду 2".

ИСПОЛНЕНИЕ

5	1	Пружина	Нержавеющая сталь
4	1	Шток	Нержавеющая сталь
3	1	Прокладка	Нержавеющая сталь
2	1	Крышка	Латунь (Ду1/4"-1"1/2) Бронза (Ду 2")
1	1	Корпус	Бронза
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

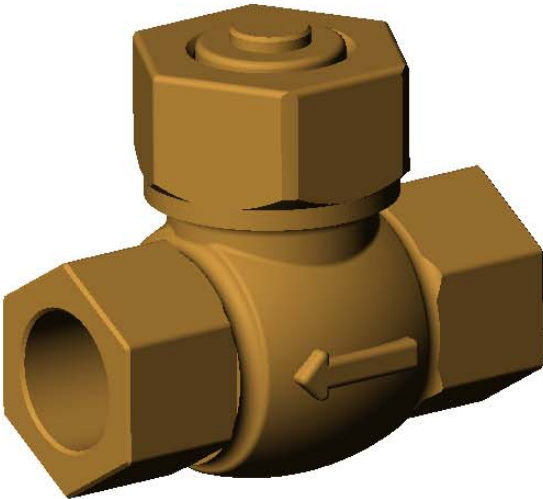

РАЗМЕРЫ


Ду	L	H	Вес (кг)
дюйм			
1/4"	46	30	0.197
3/8"	46	30	0.202
1/2"	56	35	0.281
3/4"	62	45	0.504
1"	74	50	0.727
1"1/4	91	60	1.164
1"1/2	100	65	1.504
2"	128	80	2.508

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 25 бар.
Максимальная температура : +180°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний проведены согласно нормам NF EN 12266-1, DIN3230, ISO 5208.
Резьба BSP согласно норме ISO 228.

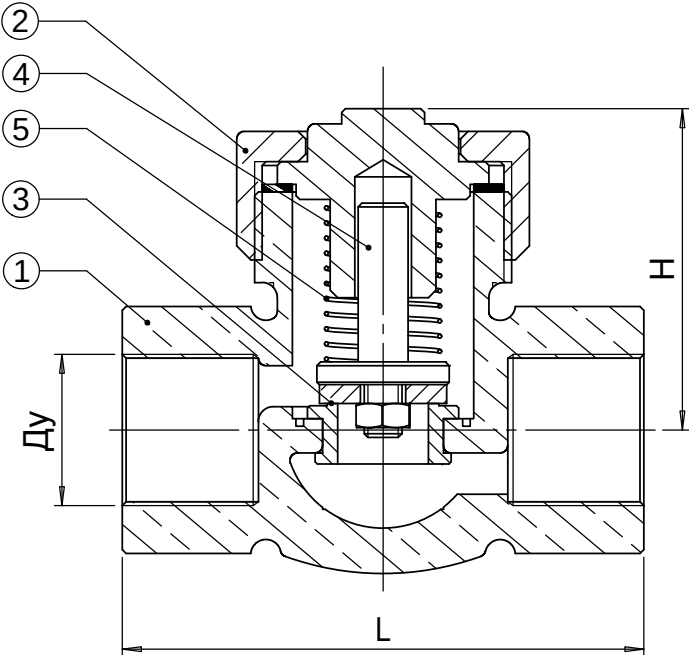

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведомления

МУФТОВЫЙ
ПОДЪЕМНЫЙ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

CS 2143

ПРИМЕНЕНИЕ


Общее применение: вода, насыщенный пар.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: от Ду 1/4" до Ду 2"

ИСПОЛНЕНИЕ

5	1	Пружина	Нержавеющая сталь
4	1	Шток	Латунь
3	1	Уплотнение	Нержавеющая сталь – PTFE
2	1	Крышка	Латунь (Ду1/4"-1"1/2) Бронза (Ду2")
1	1	Корпус	Бронза
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

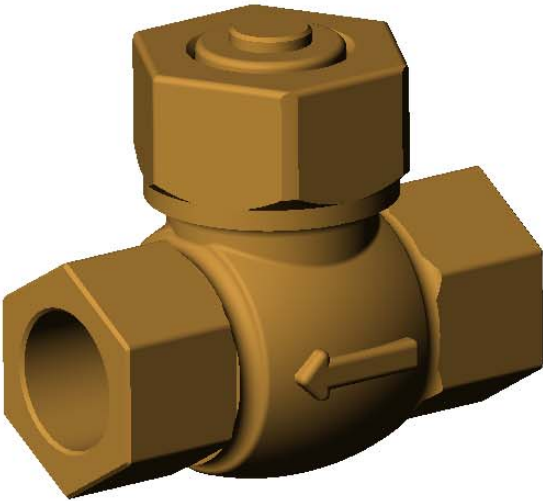

РАЗМЕРЫ


Ду дюйм	L	H	Вес (кг)
1/4"	46	30	0.197
3/8"	46	30	0.202
1/2"	56	35	0.281
3/4"	62	45	0.504
1"	74	50	0.727
1"1/4	91	60	1.164
1"1/2	100	65	1.504
2"	128	80	2.508

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 25 бар.
Максимальная температура : +180°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний проведены согласно нормам NF EN 12266-1, DIN3230, ISO 5208.
Резьба BSP по норме ISO 228.

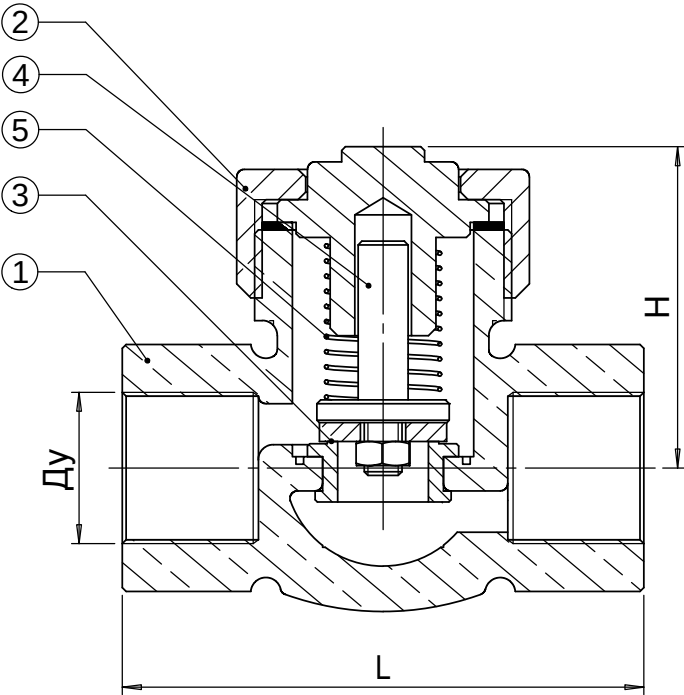

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ФЛАНЦЕВЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

CS 3240

ПРИМЕНЕНИЕ



Применение: насосные системы, водопровод, орошение, неагрессивные жидкости.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: от Ду15 до Ду300.
Монтаж в любом положении.


ИСПОЛНЕНИЕ

9	1	Крышка	Чугун EN-GJL-250
8	1	Прокладка головки	Волокно с графитом
7	4	Болты	Сталь
6	1	Опора	Латунь
5	1	Пружина	Нерж. сталь X5CrNi18-10
4	1	Диск	Чугун EN-GJL-250
3	1	Седло	Нерж. сталь X20Cr13
2	1	Седловое уплотнение	Нерж. сталь X20Cr13
1	1	Корпус	Чугун EN-GJL-250
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

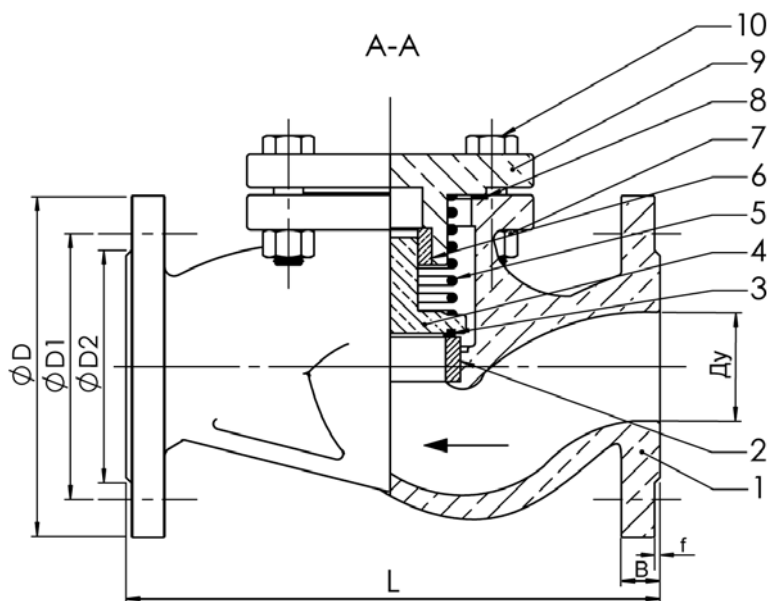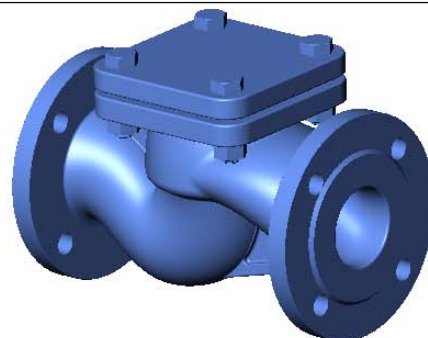

РАЗМЕРЫ

DN		L	D	D1	D2	B	f	n	d	H	Вес (кг)
мм	дюйм										
15	1/2"	130	95	65	46	14	2	4	14	64	2,2
20	3/4"	150	105	75	56	16	2	4	14	71	3,3
25	1"	160	115	85	65	16	3	4	14	81	3,8
32	1"1/4	180	140	100	76	18	3	4	19	95	5,5
40	1"1/2	200	150	110	84	18	3	4	19	100	6,9
50	2"	230	165	125	99	20	3	4	19	111	8,7
65	2"1/2	290	185	145	118	20	3	4	19	123	15
80	3"	310	200	160	132	22	3	8	19	143	20
100	4"	350	220	180	156	24	3	8	19	159	25
125	5"	400	250	210	184	26	3	8	19	185	40
150	6"	480	285	240	211	26	3	8	23	216	55
200	8"	600	340	295	266	30	3	12	23	257	88
250	10"	730	405	355	319	32	3	12	18	315	196
300	12"	850	460	410	370	32	4	12	28	375	300

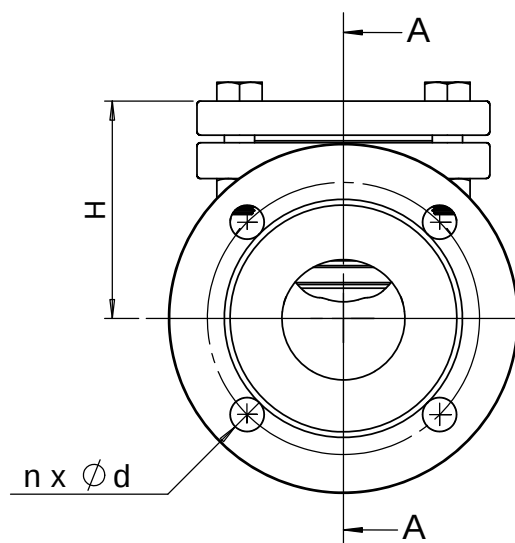

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление:
16 бар (Температура: +120°C)
13,6 бар (Температура: +180°C)
12 бар (Температура: +225°C)

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительные длины согласно нормам EN 558-1 серия 1 и DIN 3202/F1.
Фланцы по стандарту EN 1092-2 и DIN 2501: ISO Py16.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ФЛАНЦЕВЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

CS 5260

ПРИМЕНЕНИЕ

Стандартное применение :
насосные системы, водопровод, орошение,
неагрессивные жидкости.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Типоразмер : от Ду 15 до Ду 200

ИСПОЛНЕНИЕ

7	1	Диск	Сталь
6	1	Пружина	Нержавеющая сталь
5	1	Прокладка	Волокно с графитом
4	1	Седловое уплотнение	Нержавеющая сталь
3	1	Крышка	Сталь
2	1	Герметичность диска	Нержавеющая сталь
1	1	Корпус	Сталь
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ

Ду	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
H	75	75	75	105	115	120	170	170	190	215	235	280
ØD	Py40											
ØK	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	375
ØM	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320
n	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	12
ØM	14	14	14	18	18	18	18	18	22	26	26	30
Вес (кг)	3,5	4,5	5,5	8	11	14	23	30	47	70	96	190



РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление (Py40):
40 бар (максимальная рабочая температура : -20°/120°C)
35 бар (максимальная рабочая температура : +200°C)
32 бар (максимальная рабочая температура : +250°C)
28 бар (максимальная рабочая температура : +300°C)
24 бар (максимальная рабочая температура : +350°C)
21 бар (максимальная рабочая температура : +400°C)

Методы испытаний соответствуют нормам
NF EN 12266-1, DIN 3230, ISO 5208

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

- Строительная длина соответствует нормам
EN 558-1 серия 1, DIN 3202/1 серия F1
- Фланцевый монтаж соответствует норме EN NF 1092-1.

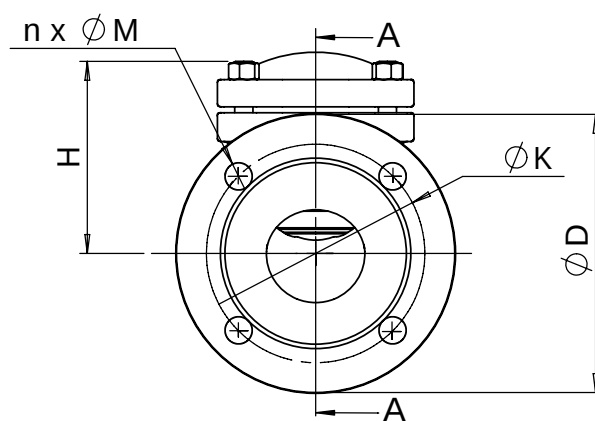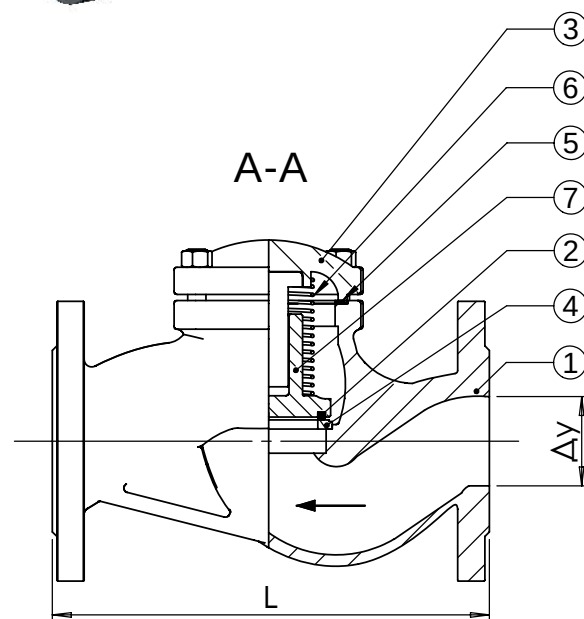

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tcf.nt-rt.ru || **эл. почта:** tfc@nt-rt.ru