

Компенсаторы металлические серии DI

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tcf.nt-rt.ru || **эл. почта:** tfc@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**Фланцевый компенсатор из
нержавеющей стали**

DI 7250

ПРИМЕНЕНИЕ

Насосные и тепловые системы, трубопроводы.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сильфон из нержавеющей стали - Фланцевое соединение.
Осевой ход: 25 мм - 50 мм (75 мм по запросу)

ИСПОЛНЕНИЕ

4	1	Внутренняя часть	Сталь
3	2	Фланец	Сталь
2	2	Наружная часть	Сталь
1	1	Сильфон	Нержавеющая сталь
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ

Ду		Осевой ход	Сжатие сильфона	L	Вес (кг)
мм	дюйм				
15	1/2"	25	34	180	1,8
15	1/2"	50	17	280	1,9
20	3/4"	25	27	170	2,4
20	3/4"	50	14	260	2,6
25	1"	25	36	180	2,8
25	1"	50	18	270	3
32	1" 1/4	25	31	180	4
32	1" 1/4	50	15	280	5
40	1" 1/2	25	39	190	5
40	1" 1/2	50	19	280	5
50	2"	25	76	210	6
50	2"	50	38	300	7
65	2" 1/2	25	62	200	8
65	2" 1/2	50	31	290	8
80	3"	25	59	210	10
80	3"	50	29	300	11
100	4"	25	313	200	11
100	4"	50	169	280	13
125	5"	25	744	210	15
125	5"	50	401	290	17
150	6"	25	996	220	20
150	6"	50	536	310	22
200	8"	25	745	240	28
200	8"	50	474	300	30
250	10"	25	1093	230	38
250	10"	50	497	330	43
300	12"	25	1105	250	48
300	12"	50	502	360	54
350	14"	25	912	160	65
350	14"	50	415	270	75
400	16"	25	1687	200	90
400	16"	50	1205	250	95
500	20"	25	1858	210	150
500	20"	50	1327	260	160
600	24"	25	1980	220	15
600	24"	50	1414	270	225

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Стандартное рабочее давление :

Ду 15-65 : 25 бар

Ду 80-200 : 16 бар


Ду 250-600 : 10 бар

Другие значения : по запросу

Максимальная рабочая температура: +400°С.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Фланцы по стандарту EN 1092-1.

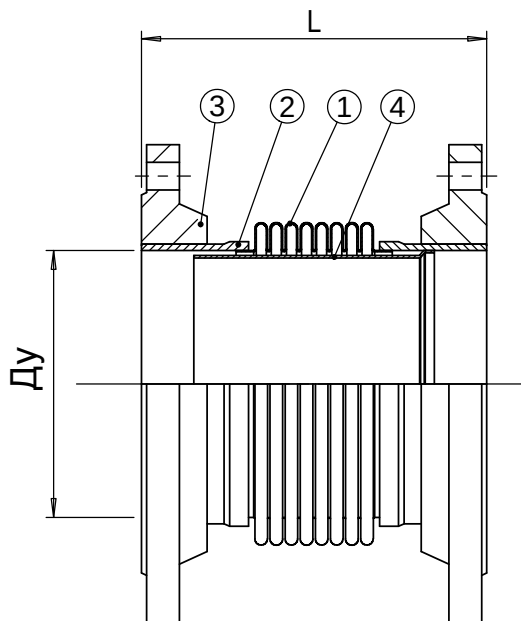

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Привариваемый компенсатор из нержавеющей стали

DI 7350

ПРИМЕНЕНИЕ


Насосные и тепловые системы, трубопроводы.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сильфон из нержавеющей стали - Соединение под приварку
Осевые ходы : в стандарте 25 мм либо 50 мм.
Другие значения : по запросу.


ИСПОЛНЕНИЕ

3	1	Внутренняя часть	Сталь
2	2	Наружная часть	Сталь
1	1	Сильфон	Нержавеющая сталь
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

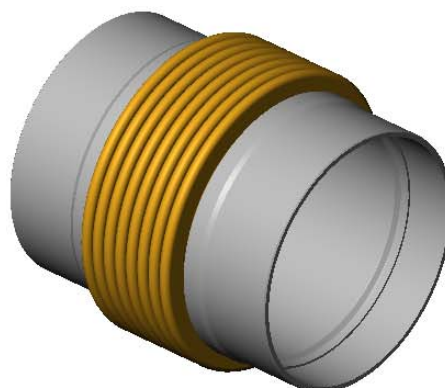

РАЗМЕРЫ

Ду		Осевой ход	Сжатие сильфона	L	Вес (кг)
мм	дюйм				
15	1/2"	25	34	200	0,3
15	1/2"	50	17	350	0,5
20	3/4"	25	27	210	0,4
20	3/4"	50	14	340	0,6
25	1"	25	36	200	0,5
25	1"	50	18	330	0,8
32	1" 1/4	25	31	220	0,7
32	1" 1/4	50	15	350	1,1
40	1" 1/2	25	39	220	0,8
40	1" 1/2	50	19	340	1,3
50	2"	25	76	250	1,4
50	2"	50	38	380	2,1
65	2" 1/2	25	62	260	2,1
65	2" 1/2	50	31	380	2,9
80	3"	25	59	280	3
80	3"	50	29	370	4
100	4"	25	313	260	4
100	4"	50	169	360	6
125	5"	25	744	260	6
125	5"	50	401	360	8
150	6"	25	996	270	8
150	6"	50	536	380	11
200	8"	25	745	280	12
200	8"	50	474	380	17
250	10"	25	1093	250	15
250	10"	50	497	390	23
300	12"	25	1105	260	19
300	12"	50	502	400	28
350	14"	25	912	260	21
350	14"	50	415	410	32
400	16"	25	1687	290	30
400	16"	50	1205	380	39
500	18"	25	1858	290	38
500	18"	50	1327	380	49
600	20"	25	1980	290	46
600	20"	50	1414	380	60

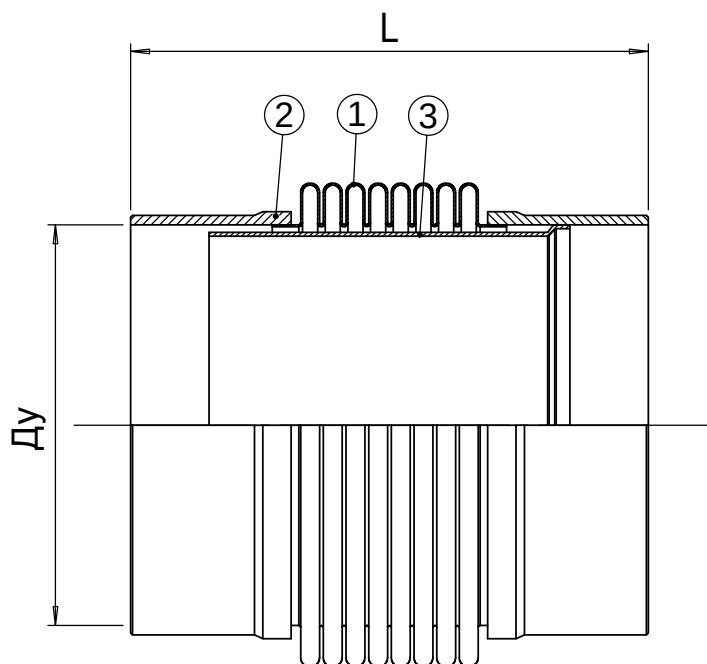

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Стандартное рабочее давление :

Ду 15-65 : 25 бар

Ду 80-100 : 16 бар

Ду 125-600 : 10 бар

Другие значения : по запросу

Максимальная температура: +400°C.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tcf.nt-rt.ru || **эл. почта:** tfc@nt-rt.ru