

Электромагнитные клапаны ED

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tcf.nt-rt.ru || **эл. почта:** tfc@nt-rt.ru

Распределительный клапан 5/2 для управления пневмоприводами

ED 341-N03

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для управления пневматическими приводами одностороннего и двухстороннего действия, оборудованных нормализованным монтажным соединением по типу NAMUR.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Распределительный клапан с электропневматическим управлением и возвратом за счет комбинированного действия пружины и сжатого воздуха.

Дифференциальное давление от 2.5 бар до 10 бар.

Прямой монтаж на пневмопривод с соединением по типу NAMUR 1/4".

Материалы уплотнения : нитрил.

Диаметр соединительного отверстия : 7 мм

Расход воздуха : 1 250 л/мин.

В комплекте с электрокатушкой, соединение по норме DIN 43650 тип В 3-pin.

Напряжение питания :

Переменный ток 24 В -110 В - 230 В / 50Гц ;

Постоянный ток 12 В - 24 В - 48 В.

Класс герметичности IP65.

ИСПОЛНЕНИЕ

2	1	Катушка	Пластик
1	1	Корпус	Алюминий
Поз.	Кол-во	Деталь	Материал

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 10 бар.





Рабочая температура : 0 °C / + 50°C.

Температура окружающей среды : - 10 °C / + 50°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Нормализованное монтажное соединение по типу NAMUR и согласно норме VDI / VDE 3845.

Пневматическая схема

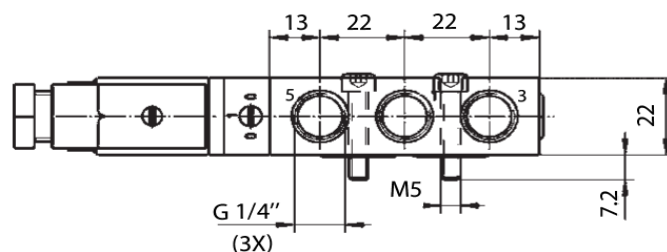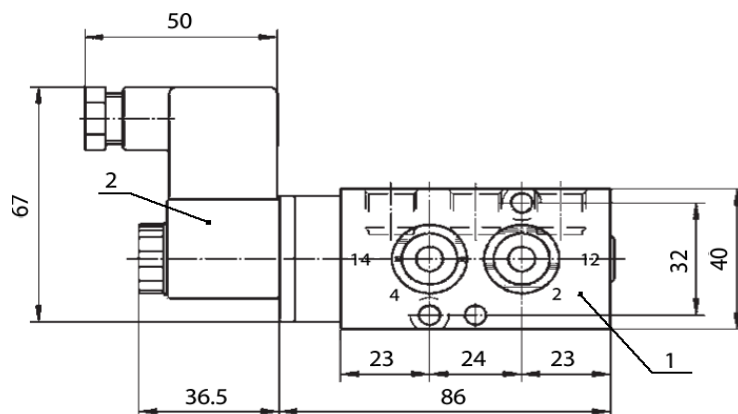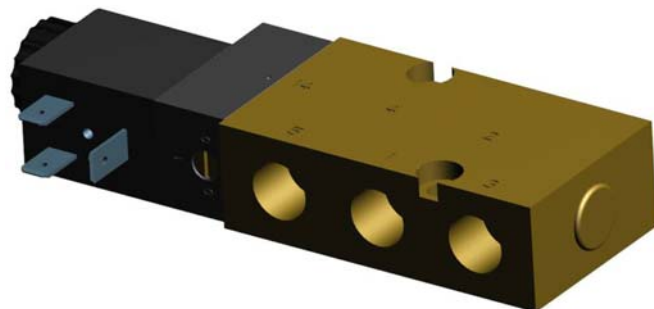

Распределительный клапан 5/2 для управления пневмоприводами

ED 341-P03

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для управления пневматическими приводами одностороннего и двухстороннего действия, необорудованных нормализованным монтажным соединением по типу NAMUR.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Распределительный клапан с электропневматического управлением и возвратом за счет комбинированного действия пружины и сжатого воздуха.

Дифференциальное давление от 2.5 бар до 10 бар.

Соединение с пневмоприводами гибкими шлангами 1/4"

Материалы уплотнения : нитрил.

Диаметр соединительного отверстия : 7 мм.

Расход воздуха : 1 250 л/мин.

Вес : 250 гр.

В комплекте с электрокатушкой, соединение по норме: DIN 43650 тип B 3-pin.

Напряжение питания :

Переменный ток 24 В - 110 В - 230 В / 50Гц

Постоянный ток 12 В - 24 В - 48 В.

Класс герметичности IP65.

ИСПОЛНЕНИЕ

2	1	Катушка	Пластик
1	1	Корпус	Алюминий
Поз.	Кол-во	Деталь	Материал





РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 10 бар.

Рабочая температура : 0 °C / + 50°C.

Температура окружающей среды : - 10 °C / + 50°C.

Пневматическая схема

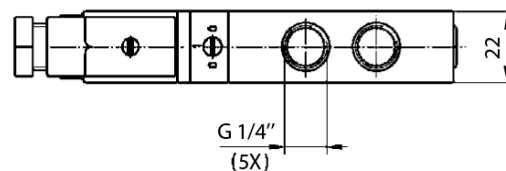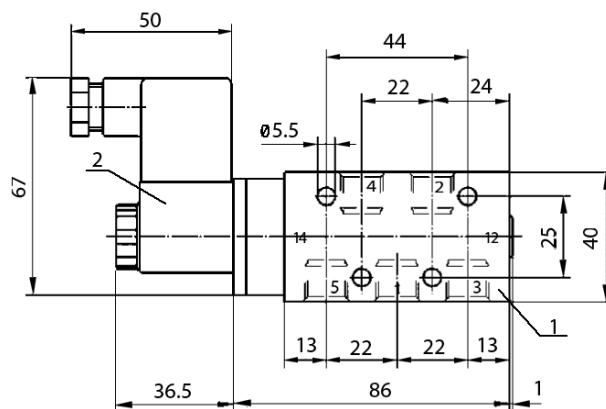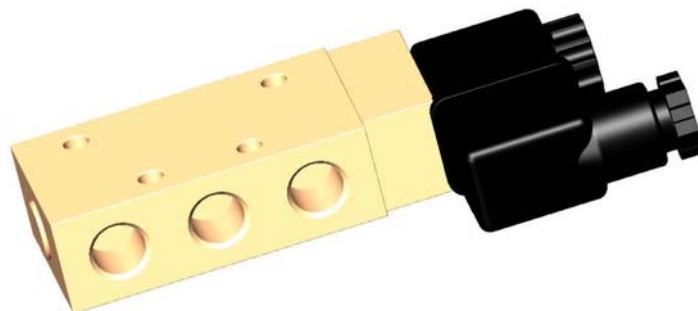

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tcf.nt-rt.ru || **эл. почта:** tfc@nt-rt.ru