

Сетка для фланцевого фильтра F3240 Ру16

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tcf.nt-rt.ru || **эл. почта:** tfc@nt-rt.ru

Сетка для фланцевого фильтра F3240 Py16

F3240TAMIS

ПРИМЕНЕНИЕ:

Фильтрация всех типов сред.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Сетка из нержавеющей стали.
Цилиндр, сваренный по длине.

ИСПОЛНЕНИЕ :

3	-	Обруч	Нержавеющая сталь 304 X5CrNi 18-10
2	1	Сетка тонкой очистки	Нержавеющая сталь 304 X5CrNi 18-10
1	1	Сетка грубой очистки *	Нержавеющая сталь 304 X5CrNi 18-10
Поз.	№	Описание	Материал

* Только для Ду15-65

** Только для Ду 350-400

РАЗМЕРЫ :

DN		L	Ø D	K*	E**	F***	G	Ячейка тонкой очистки	Ячейка грубой очистки
mm	inch								
15	1/2"	69	17	10	0,4			0,50	4
20	3/4"	77.5	23						
25	1"	97	27						
32	1 1/4"	119.5	35						
40	1 1/2"	136	42						
50	2"	137	52						
65	2 1/2"	158.5	67	15	0,6			0,80	
80	3"	173	87						
100	4"	193	102						
125	5"	214	127						
150	6"	235	152						
200	8"	299	202						
250	10"	398	252	25	1,0		15	1,60	
300	12"	469	302						
350	14"	605	363						
400	16"	686	410						

* Ширина перехлеста сетки

** Толщина сетки

*** Толщина обруча

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ :

Максимальное рабочее давление :

16 бар. (Рабочая температура: +120°C
Максимальная температура: +170°C)
10 бар. (Максимальная температура: +232°C)


Испытательное давление по нормам EN
12266-1, DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ :


Установка и эксплуатация исключительно на
фланцевых фильтрах F3240 Py16

Сетка тонкой очистки


Сетка грубой очистки

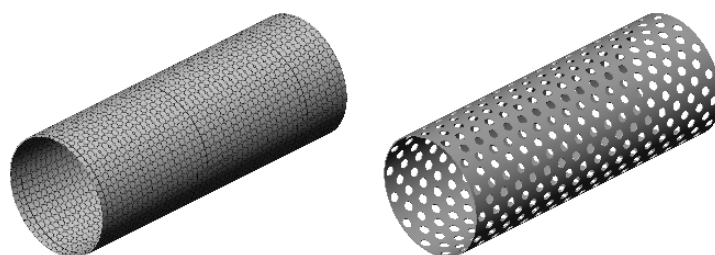

Двойная сетка Ду 15-65

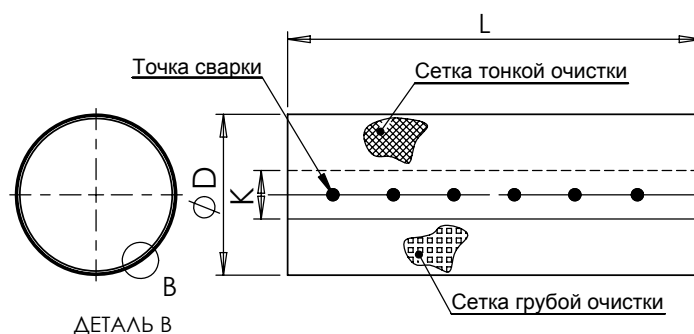

Одинарная сетка Ду 80-400

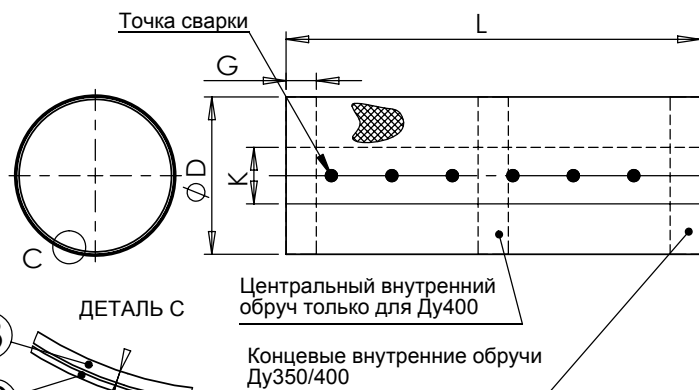

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tcf.nt-rt.ru || **эл. почта:** tfc@nt-rt.ru