

Вентили сильфонные серии R

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tcf.nt-rt.ru || **эл. почта:** tfc@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ФЛАНЦЕВЫЙ СИЛЬФОННЫЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

R 4243

ПРИМЕНЕНИЕ

- Общее применение: Вода, пар, воздух, масло и др.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- От Ду 1/2" до Ду 10".

ИСПОЛНЕНИЕ

6	2	Прокладка корпуса	Графит
5	1	Сильфон	Нержавеющая сталь
4	1	Клапан	Нержавеющая сталь
3	1	Шток	Нержавеющая сталь
2	1	Крышка	Ковкий чугун
1	1	Ковкий чугун	Ковкий чугун
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ

Ду		L	H	D	D1	f	g	nxØd	Вес (кг)
мм	дюйм								
15	1/2"	130	159	95	46	2	14	4xØ14	3.2
20	3/4"	150	159	105	56	2	16	4xØ14	3.9
25	1"	160	169	115	65	2	16	4xØ14	4.6
32	1 1/4"	180	176	140	76	2	18	4xØ19	6.3
40	1 1/2"	200	208	150	84	3	18	4xØ19	8.7
50	2"	230	225	165	99	3	20	4xØ19	12.3
65	2 1/2"	290	245	185	118	3	20	4xØ19	16.3
80	3"	310	294	200	132	3	22	8xØ19	22.4
100	4"	350	330	220	156	3	24	8xØ19	34
125	5"	400	334	250	184	3	26	8xØ19	50
150	6"	480	432	285	211	3	26	8xØ23	74
200	8"	600	515	340	266	3	30	12xØ23	130.5
250	10"	730	595	405	319	3	32	12xØ28	210

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление:


- 16 бар (+120°C)
- 15.5 бар (+150°C)
- 14.5 бар (+200°C)

Испытания проведены согласно нормам
EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755 и ISO 5208 :

- Корпус : 24 бар
- Седло : 17,6 бар

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина согласно нормам EN 558-1 серия 1 и DIN 3202/F1.
Фланцы просверлены согласно норме EN 1092-2 ISO Py16.

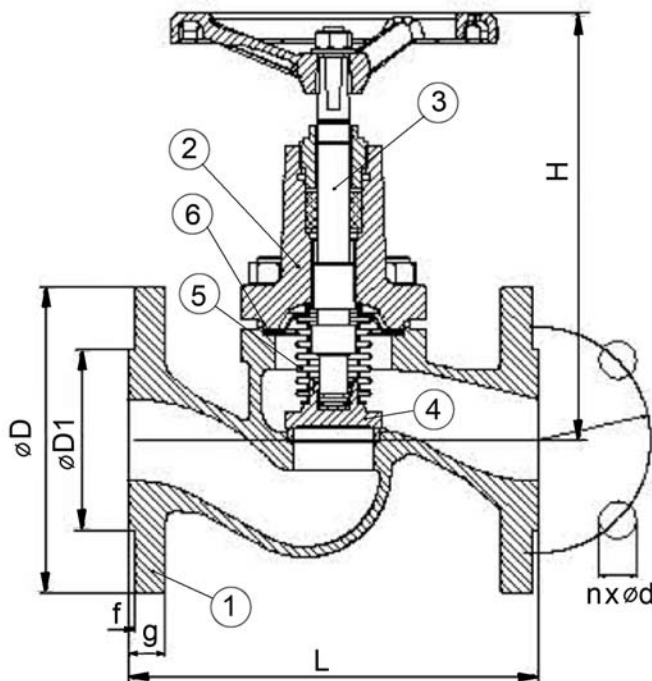

ФЛАНЦЕВЫЙ ЗАПОРНЫЙ СИЛЬФОННЫЙ ВЕНТИЛЬ Рy40

R 5263

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : Пар, холодная и горячая вода, углеводороды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

От Ду15 до Ду200.

Направление потока указано стрелкой на корпусе.

Выдвижной шток.

Сильфон из нержавеющей стали.

ИСПОЛНЕНИЕ

12	Седло	Нерж. сталь 410 (1.4006)
11	Шпилька	Нерж. сталь A2-70
10	Прокладка	Графит + CrNiSt
9	Набивка сальника	Графит
8	Кольцо	Сталь 11SMnPb30 (1.0718)
7	Сильфон	Нерж. сталь 321 (1.4541)
6	Диск	Нерж. сталь 420 (1.4021)
5	Сальник	Сталь
4	Штурвал	Чугун
3	Шток	Нерж. сталь 303 (1.4305)
2	Крышка	Сталь A216 WCB (1.0619)
1	Корпус	Сталь A216 WCB (1.0619)
Поз.	Описание	Материал



РАЗМЕРЫ

Ду		L	H		ØV	Вес (кг)
мм	дюйм		(закрыто)	(открыто)		
15	1/2"	130	189	195	120	4,70
20	3/4"	150	189	195	120	5,50
25	1"	160	189	195	120	6,17
32	1 1/4"	180	220	230	160	11,25
40	1 1/2"	200	220	230	160	12,49
50	2"	230	295	311,5	195	15,45
65	2 1/2"	290	295	311,5	195	20,50
80	3"	310	368	393	280	34,00
100	4"	350	368	393	280	44,00
125	5"	400	523	563	350	77,00
150	6"	480	523	563	350	110,00
200	8"	600	670	720	400	205,00

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур : -20°C / +400°C

Зависимость "Температура - Давление"

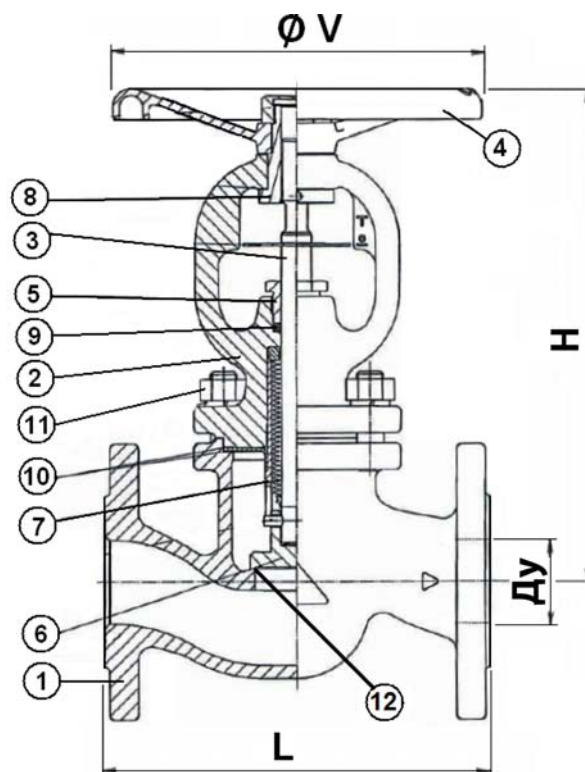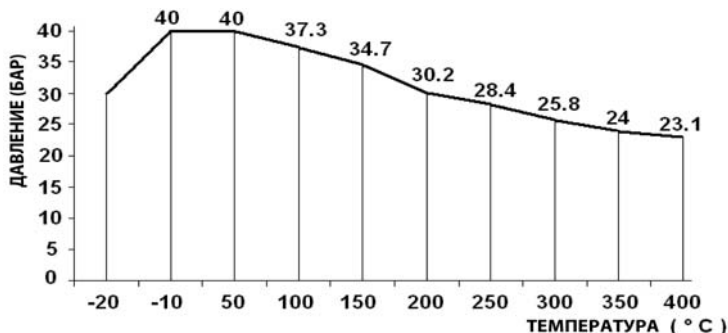

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Разработан по норме ISO 9001 :2008

Процедуры испытания соответствуют норме EN 12266-1

Строительная длина по EN 558 серия 1 (DIN 3202 F1)

Фланцевое соединение Рy40 по норме EN 1092-1.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tcf.nt-rt.ru || **эл. почта:** tfc@nt-rt.ru