Задвижки с обрезиненным клином VOC
Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tcf.nt-rt.ru **|| эл. почта:** tfc@nt-rt.ru

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ

VOC 4241B-00

Общее применение: водоснабжение, пожарозащита, орошение, водоочистка.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартное исполнение от Ду 50 до Ду 300.
Невыдвижной шток.
Закрытие по часовой стрелке.
Нет застойных зон.
Малые потери давления.

ИСПОЛНЕНИЕ

16	1	Болт	Сталь А3
15	1	Шайба	Сталь А3
14	1	Штурвал	Ковкий чугун
13	1	Пыльник	ЭПДМ
12	1	Прокладка	PTFE
11	1	Гайка крышки	Латунь
10	2	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
9	1	Кольцо	Латунь
8	1	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
7	4 – (Ду50-80) 6 – (Ду100-150) 8 – (Ду200-250) 10 – (Ду300)	Болт	Сталь А3
6	1	Крышка	Ковкий чугун
5	1	Прокладка	ЭПДМ
4	1	Шток	Нерж. сталь 2 Cr13
3	1	Гайка штока	Латунь
2	1	Клин	Ковкий чугун GGG50, покрытый ЭПДМ
1	1	Корпус	Ковкий чугун GGG50
Поз.	**Кол-во**	**Описание**	

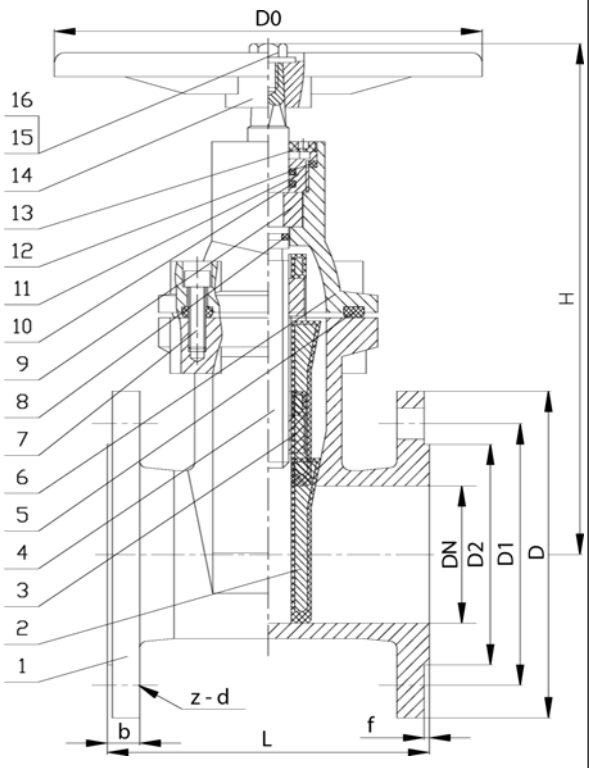

РАЗМЕРЫ

Ду		L	H	ØD	ØD1		ØD2	D0	f	b	Z- Ød		□ S1	Ød1	Ød2	h1	Вес
мм	дюйм				Ру10	Ру16					Ру10	Ру16					(кг)
50	2"	150	205	165	125		99	180	3	19	4 x Ø19		12	18	16	37	9,31
65	2"1/2	170	230	185	145		118	200	3	19	4 x Ø19		12	20	16	37	11,9
80	3"	180	255	200	160		132	200	3	19	8 x Ø19		12	20	16	37	13,9
100	4"	190	285	220	180		156	220	3	19	8 x Ø19		12	20	16	37	16,8
125	5"	200	330	250	210		184	250	3	19	8 x Ø19		17	24	22	37	24,5
150	6"	210	370	285	240		211	250	3	19	8 x Ø23		17	24	22	37	31,3
200	8"	230	455	340	295		266	280	3	20	8 x Ø23	12 x Ø23	17	26	22	37	53
250	10"	250	535	400	350	355	319	320	3	22	12 x Ø23	12 x Ø28	21	28	26	37	81
300	12"	270	620	455	400	410	370	350	4	24,5	12 x Ø23	12 x Ø28	21	32	26	37	116

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная рабочая температура: 110°C

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина в соответствии с нормами EN558-1 серия 14 и DIN 3202 / F4 (короткий корпус).
Монтажные фланцы в соответствии с EN 1092-2 ISO Ру10 и Ру16.



Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведом е

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ

VOC 4241B-05

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведом е

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее применение: водоснабжение,
пожарозащита, орошение, водоочистка.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартное исполнение от Ду 50 до Ду 300.
Невыдвижной шток.
Закрытие по часовой стрелке.
Нет застойных зон.
Малые потери давления.

ИСПОЛНЕНИЕ

14	1	Квадрат	Ковкий чугун
13	1	Пыльник	ЭПДМ
12	1	Прокладка	PTFE
11	1	Гайка крышки	Латунь
10	2	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
9	1	Кольцо	Латунь
8	1	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
7	4 – (Ду50-80) 6 – (Ду100-150) 8 – (Ду200-250) 10 – (Ду300)	Болт	Сталь А3
6	1	Крышка	Ковкий чугун
5	1	Прокладка	ЭПДМ
4	1	Шток	Нерж. сталь 2 Cr13
3	1	Гайка штока	Латунь
2	1	Клин	Ковкий чугун GGG50, покрытый ЭПДМ
1	1	Корпус	Ковкий чугун GGG50
Поз.	**Кол-во**	**Описание**	

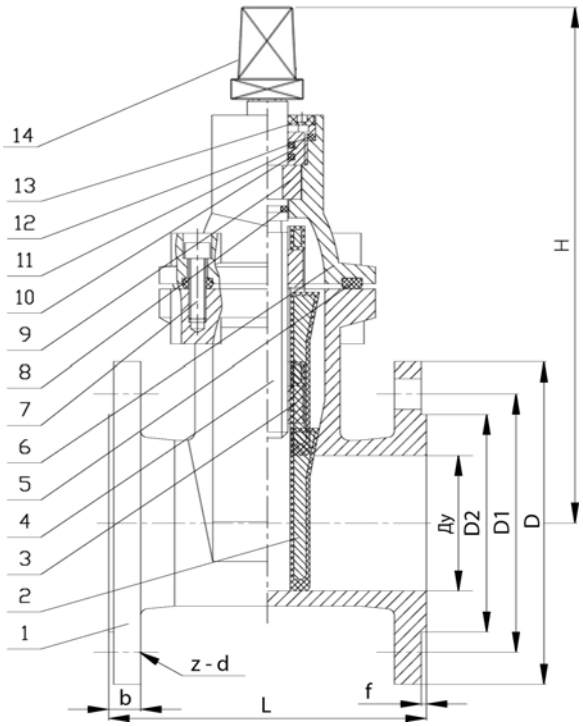

РАЗМЕРЫ

Ду		L	H	ØD	ØD1		ØD2	f	b	Z- Ød		□ S1	□ S2	□ S3	□ S4	Вес (кг)
мм	дюйм				Ру10	Ру16				Ру10	Ру16					
50	**2"**	150	205	165	125		99	3	19	4 x Ø19		29	31	40	40	9,5
65	**2"1/2**	170	230	185	145		118	3	19	4 x Ø19		29	31	40	40	12,6
80	**3"**	180	255	200	160		132	3	19	8 x Ø19		29	31	40	40	13,7
100	**4"**	190	285	220	180		156	3	19	8 x Ø19		29	31	40	40	17,6
125	**5"**	200	330	250	210		184	3	19	8 x Ø19		29	31	40	40	25,6
150	**6"**	210	370	285	240		211	3	19	8 x Ø23		29	31	40	40	31,3
200	**8"**	230	455	340	295		266	3	20	8 x Ø23	12 x Ø23	29	31,5	38	40	51,9
250	**10"**	250	535	400	350	355	319	3	22	12 x Ø23	12 x Ø28	29	31,5	38	40	75,5
300	**12"**	270	620	455	400	410	370	4	24,5	12 x Ø23	12 x Ø28	29	31,5	38	40	120,2

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная рабочая температура: 110°C



НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина в соответствии с нормами EN558-1
серия 14 и DIN 3202 / F4 (короткий корпус).
Монтажные фланцы в соответствии с EN 1092-2
ISO Ру10 и Ру16.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ Ру10/16
ДЛИННЫЙ КОРПУС

VOC 4240A-00

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведом е

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее применение: водоснабжение, пожарозащита, орошение, водоочистка.

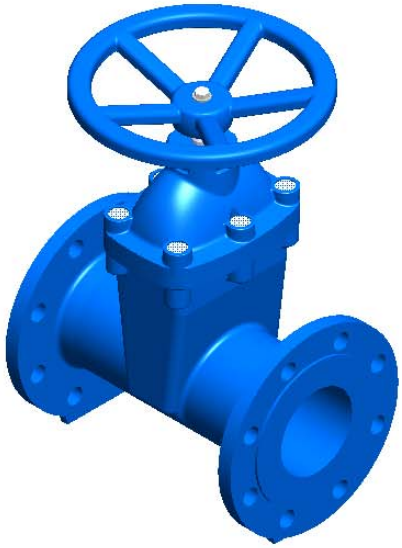

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разработан в соответствии с нормой NF EN 1171.
- Стандартное исполнение от Ду 40 до Ду 400.
- Невыдвижной шток.
- Закрытие по часовой или против часовой стрелки.
- Нет застойных зон.
- Малые потери давления.

ИСПОЛНЕНИЕ

10	1	Болт	Углеродистая сталь
9	1	Штурвал	Ковкий чугун GGG 50
8	1	Прокладка	ЭПДМ
7	1	Верхняя гайка	Латунь
6	1	Кольцо	Латунь
5	1	Крышка	Ковкий чугун GGG 50
4	1	Шток	Нержавеющая сталь
3	1	Болт	Латунь
2	1	Клин	Ковкий чугун GGG 50, покрытый ЭПДМ
1	1	Корпус	Ковкий чугун GGG 50
Поз.	**Кол-во**	Описание	Материал

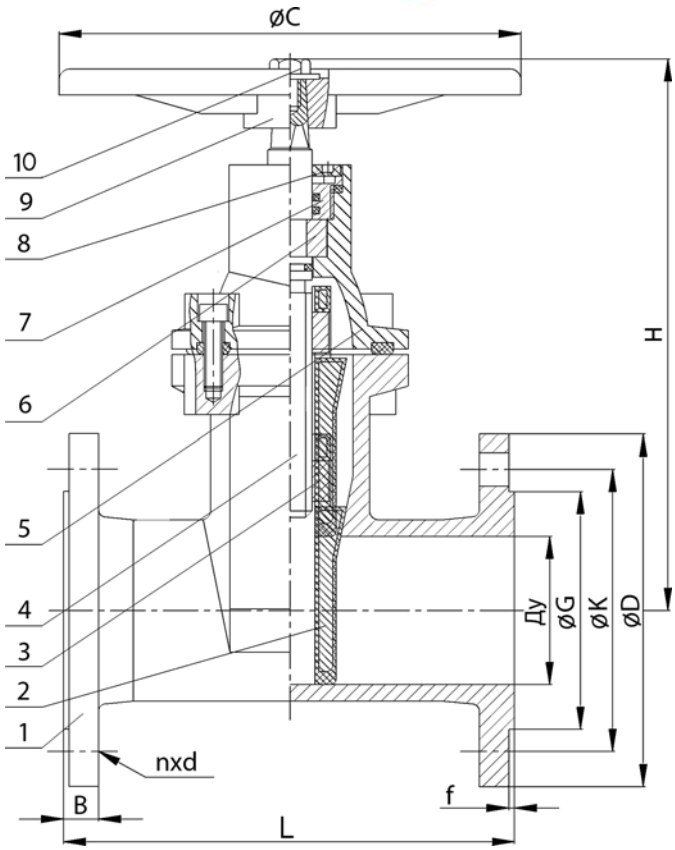

РАЗМЕРЫ

Ду		L	H	ØC	ØD		ØK		ØG		f	B	n x d		□ S1	□ S2	Ød1	h1	Вес
MM	inch				Py10	Py16	Py10	Py16	Py10	Py16			Py10	Py16					(кг)
40	**1"1/2**	240	203	160	150		110		84		3	18	4 x Ø19	4 x Ø19	12	16	18	37	12
50	**2"**	250	223	180	165		125		99		3	19	4 x Ø19	4 x Ø19	12	16	18	37	13,5
65	**2"1/2**	270	248	180	185		145		118		3	19	4 x Ø19	4 x Ø19	12	16	20	37	16,5
80	**3"**	280	274	200	200		160		132		3	19	8 x Ø19	8 x Ø19	12	16	20	37	20
100	**4"**	300	307	250	220		180		156		3	19	8 x Ø19	8 x Ø19	12	16	20	37	25
125	**5"**	325	362	280	250		210		184		3	19	8 x Ø19	8 x Ø19	17	22	24	37	39
150	**6"**	350	400	280	285		240		211		3	19	8 x Ø23	8 x Ø23	17	22	24	37	48
200	**8"**	400	487	320	340		295		266		3	20	8 x Ø23	12 x Ø23	17	22	26	37	75
250	**10"**	450	573	350	395	400	350	355	319		3	22	12 x Ø23	12 x Ø28	21	26	28	37	108
300	**12"**	500	661	400	445	455	400	410	370		4	24,5	12 x Ø23	12 x Ø28	21	26	32	37	140
350	**14"**	550	733	450	505	520	460	470	429		4	26,5	16 x Ø23	16 x Ø28	24	30	36	37	180
400	**16"**	600	810	450	565	580	515	525	480		4	28	16 x Ø28	16 x Ø31	24	30	38	37	225

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура: +70°C

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина в соответствии с нормами EN558-1 серия 15 и DIN 3202 / F5 (длинный корпус).
Монтажные фланцы в соответствии с EN 1092-2 ISO Py10 и Py16.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ Ру10/16
ДЛИННЫЙ КОРПУС

VOC 4240A-05

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведом е

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее применение: водоснабжение, пожарозащита, орошение, водоочистка.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разработан в соответствии с нормой NF EN 1171.
- Стандартное исполнение от Ду 40 до Ду 400.
- Невыдвижной шток.
- Закрытие по часовой или против часовой стрелки.
- Нет застойных зон.
- Малые потери давления.
- Крышка предназначена для легкой установки приводов.
- Парафиновая защита болтов.

ИСПОЛНЕНИЕ

9	1	Квадратный переходник	Ковкий чугун GGG 50
8	1	Прокладка	ЭПДМ
7	1	Верхняя гайка	Латунь
6	1	Кольцо	Латунь
5	1	Крышка	Ковкий чугун GGG 50
4	1	Шток	Нержавеющая сталь
3	1	Болт	Латунь
2	1	Клин	Ковкий чугун GGG 50, покрытый ЭПДМ
1	1	Корпус	Ковкий чугун GGG 50
Поз.	**Кол-во**	**Описание**	**Материал**

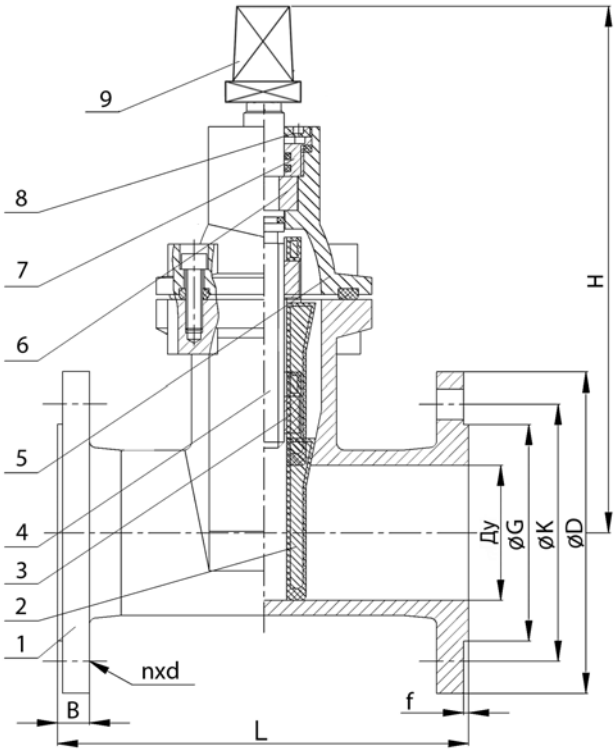

РАЗМЕРЫ

Ду		L	H	ØC	ØD		ØK		ØG		f	B	n x d		□ S1	□ S2	□ S3	□ S4	Вес (кг)
ММ	inch				Ру10	Ру16	Ру10	Ру16	Ру10	Ру16			Ру10	Ру16					
40	1"1/2	240	203	160	150		110		84		3	18	4 x Ø19	4 x Ø19	29	31	40	40	12
50	2"	250	223	180	165		125		99		3	19	4 x Ø19	4 x Ø19	29	31	40	40	13,5
65	2"1/2	270	248	180	185		145		118		3	19	4 x Ø19	4 x Ø19	29	31	40	40	16,5
80	3"	280	274	200	200		160		132		3	19	8 x Ø19	8 x Ø19	29	31	40	40	20
100	4"	300	307	250	220		180		156		3	19	8 x Ø19	8 x Ø19	29	31	40	40	25
125	5"	325	362	280	250		210		184		3	19	8 x Ø19	8 x Ø19	29	31	40	40	39
150	6"	350	400	280	285		240		211		3	19	8 x Ø23	8 x Ø23	29	31	40	40	48
200	8"	400	487	320	340		295		266		3	20	8 x Ø23	12 x Ø23	29	31,5	38	40	75
250	10"	450	573	350	395	400	350	355	319		3	22	12 x Ø23	12 x Ø28	29	31,5	38	40	108
300	12"	500	661	400	445	455	400	410	370		4	24,5	12 x Ø23	12 x Ø28	29	31,5	38	40	140
350	14"	550	733	450	505	520	460	470	429		4	26,5	16 x Ø23	16 x Ø28	29	31,5	38	40	180
400	16"	600	810	450	565	580	515	525	480		4	28	16 x Ø28	16 x Ø31	29	31,5	38	40	225

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура: +70°C

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина в соответствии с нормами EN558-1 серия 15 и DIN 3202 / F5 (длинный корпус).
Монтажные фланцы в соответствии с EN 1092-2
ISO Ру10 и Ру16.



ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С ГОЛОЙ ОСЬЮ

VOC4241AM-00ACS

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее применение: водоснабжение, пожарозащита, орошение, водоочистка.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартное исполнение от Ду 40 до Ду 400.
Невыдвижной шток.
Закрытие по часовой стрелке.
Нет застойных зон.
Малые потери давления.

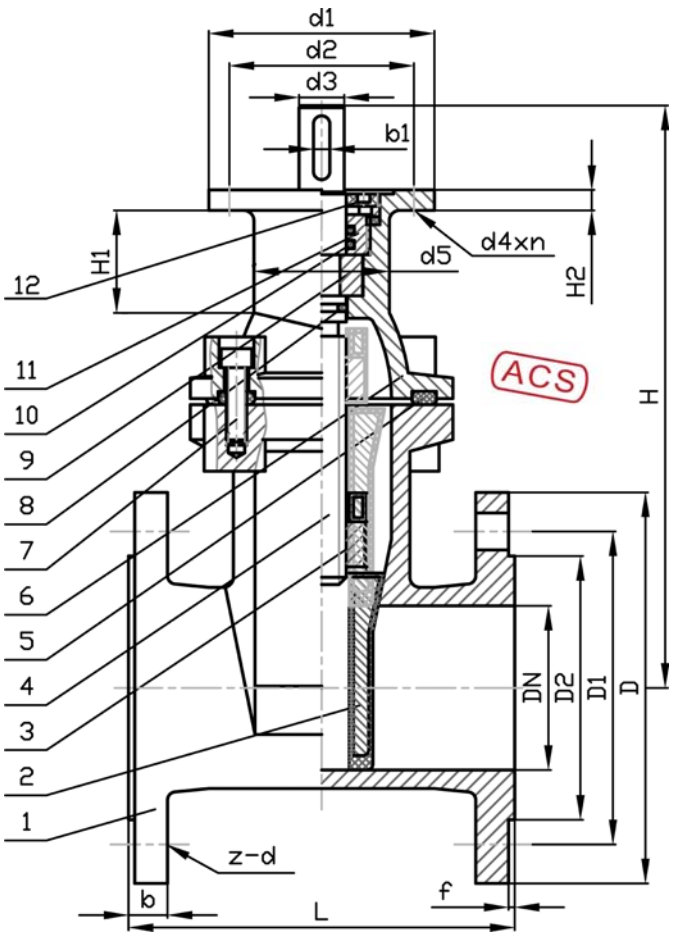

ИСПОЛНЕНИЕ

12		Пыльник	Нитрил
11		Гайка крышки	Латунь
10	1	Кольцевая прокладка	Нитрил
9	1	Прокладка	Латунь
8	1	Кольцевая прокладка	Нитрил
7	1	Болт	Сталь
6	1	Крышка	Ковкий чугун GGG 50
5	1	Прокладка	Нитрил
4	1	Шток	Нержавеющая сталь
3	1	Гайка штока	Латунь
2	1	Клин	Ковкий чугун GGG 50, покрытый ЭПДМ
1	1	Корпус	Ковкий чугун GGG 50
Поз.	**Кол-во**	**Описание**	**Материал**

РАЗМЕРЫ

Ду		L	H	ØD	ØD1	ØD2	f	b	Z-d	d1	d2	d3	d4xn	d5	b1	H1	H2	Кол-во оборотов	Крутящий момент (Нм)	ISO	Вес (кг)
мм	дюйм																				
40	**1"1/2**	140	225	150	110	84	3	19	4 x Ø19	125	102	20	12x4	60	6	40	18	7	50	F10	11
50	**2"**	150	227	165	125	99	3	19	4 x Ø19	125	102	20	12x4	60	6	40	18	8	60	F10	12
65	**2"1/2**	170	240	185	145	118	3	19	4 x Ø19	125	102	20	12x4	32	6	40	18	10	75	F10	15
80	**3"**	180	265	200	160	132	3	19	8 x Ø19	125	102	20	12x4	62	6	40	18	11	75	F10	18
100	**4"**	190	298	220	180	156	3	19	8 x Ø19	125	102	20	12x4	62	6	40	18	14	100	F10	23
125	**5"**	200	350	250	210	184	3	19	8 x Ø19	125	102	20	12x4	66	6	40	18	14	125	F10	36
150	**6"**	210	391	285	240	211	3	19	8 x Ø23	125	102	20	12x4	66	6	40	18	17	150	F10	44
200	**8"**	230	496	340	295	266	3	20	12 x Ø23	175	140	30	18x4	68	8	60	20	22	200	F14	68
250	**10"**	250	569	400	355	319	3	22	12 x Ø28	175	140	30	18x4	75	8	60	20	27	250	F14	96
300	**12"**	270	663	455	410	370	4	24,5	12 x Ø28	175	140	30	18x4	80	8	60	20	27	300	F14	140
350	**14"**	290	775	520	470	429	4	26,5	16 x Ø28	175	140	30	18x4	82	8	60	20	31	325	F14	170
400	**16"**	310	851	580	525	480	4	28	16 x Ø31	175	140	30	18x4	84	8	60	20	35	350	F14	222

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная рабочая температура: 110°C

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина в соответствии с нормами EN558-1 серия 14 и DIN 3202 / F4 (короткий корпус).
Монтажные фланцы в соответствии с EN 1092-2 ISO Py10 и Py16.

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведом е

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ РУ16 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

VOC4241AM-U04

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведом е

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее применение : применяется в качестве запорной арматуры в системах водоснабжения, водоотведения, пожаротушения и водоочистки.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение согласно норме NF EN 1171.
Малые потери давления.
Нет застойных зон.
Управление с помощью электропривода AUMA

ИСПОЛНЕНИЕ

13	Электропривод	AUMA
12	Прокладка	PTFE
11	Гайка крышки	Латунь
10	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
9	Кольцо	Латунь
8	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
7	Болт	Сталь A3
6	Крышка	Ковкий чугун GGG50
5	Уплотнение корпуса	ЭПДМ
4	Шток	Нерж. сталь 2Cr13
3	Гайка штока	Латунь
2	Клин	Ковкий чугун GGG50, покрытый ЭПДМ
1	Корпус	Ковкий чугун GGG50
Поз.	**Описание**	**Материал**

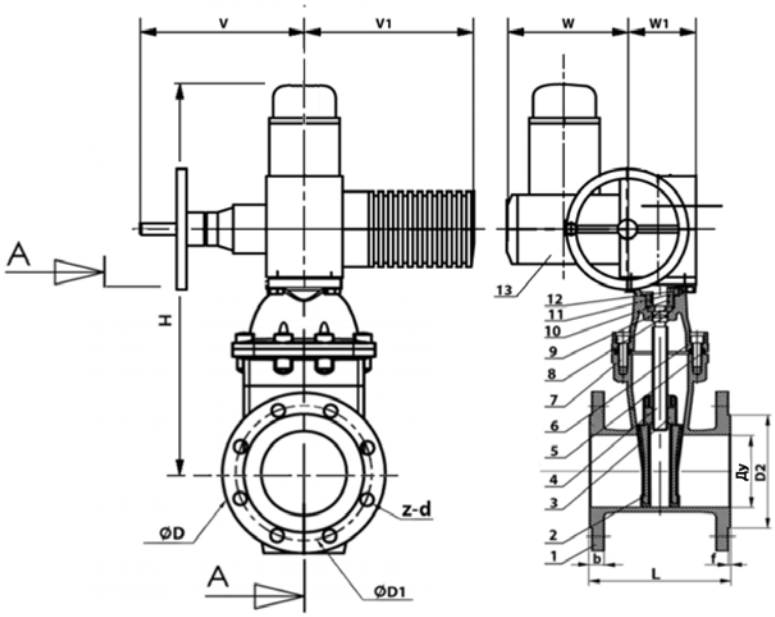

РАЗМЕРЫ

Ду		ØD	ØD1	ØD2	L	H	b	f	Z - Ød	Размеры электропривода				
мм	дюйм									Модель	V	V1	W	W1
50	**2"**	165	125	99	150	498	19	3	4 - Ø19	SA07.6	186	265	238	62
65	**2"1/2**	185	145	118	170	508	19	3	4 - Ø19	SA07.6	186	265	238	62
80	**3"**	200	160	132	180	535	19	3	8 - Ø19	SA10.2	191	283	248	65
100	**4"**	220	180	156	190	568	19	3	8 - Ø19	SA10.2	191	283	248	65
125	**5"**	250	210	184	200	620	19	3	8 - Ø19	SA10.2	191	283	248	65
150	**6"**	285	240	211	210	661	19	3	8 - Ø23	SA10.2	191	283	248	65
200	**8"**	340	295	266	230	787	20	3	12 - Ø23	SA14.2	242	389	286	91
250	**10"**	400	355	319	250	855	22	3	12 - Ø28	SA14.2	242	389	286	91
300	**12"**	455	410	370	270	944	25	4	12 - Ø28	SA14.2	242	389	286	91
350	**14"**	520	470	429	290	1053	27	4	16 - Ø28	SA14.6	242	389	286	91
400	**16"**	580	525	480	310	1127	28	4	16 - Ø31	SA14.6	242	389	286	91

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 16 бар
Рабочая температура : 110°C

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина в соответствии с нормой EN558-1 серия 14 и DIN 3202 / F4.
Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2 ISO Py10/16

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С ПЛАНЕТАРНЫМ РЕДУКТОРОМ И МОНТАЖНЫМ ФЛАНЦЕМ

VOC 42411016-08

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведом е

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : водоснабжение, пожарозащита, орошение, водоподготовка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение в соответствии со стандартом DIN3352.
Типоразмер: от Ду 450 до Ду 600
Невыдвижной шток
Закрытие по часовой стрелке
Нет застойных зон
Малые потери давления
Монтажный фланец по норме ISO для монтажа электропривода.

Управление штурвалом



ИСПОЛНЕНИЕ

17	Монтажный фланец по ISO	
16	Редуктор	
15	Сальник	Ковкий чугун GGG50
14	Пыльник	ЭПДМ
13	Уплотнительное кольцо	Латунь
12	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
11	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
10	Проклудка	Тефлон
9	Кольцо	Латунь
8	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
7	Крышка	Ковкий чугун GGG50
6	Винт	Сталь А3
5	Проклудка	EPDM
4	Шток	Нерж. сталь 2Cr13
3	Винт	Латунь
2	Клин	Ковкий чугун GGG50+ЭПДМ
1	Корпус	Ковкий чугун GGG50
Поз.	**Описание**	**Материал**

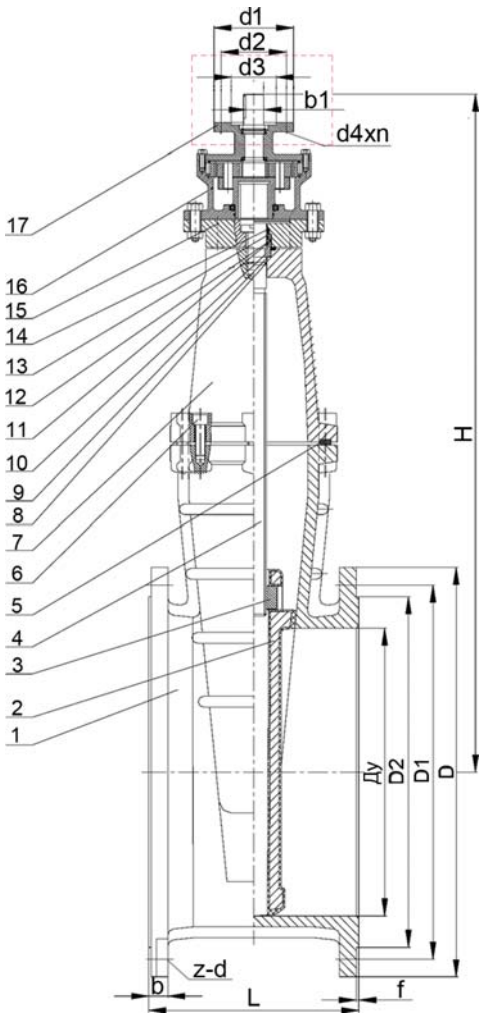

РАЗМЕРЫ

Ду		D	D1		D2	H	L	b	f	Z - d		Вес
мм	дюйм		Ру10	Ру16						Ру10	Ру16	(кг)
450	**18"**	640	565	585	530	1070	330	30	4	20 x Ø28	20 x Ø31	320
500	**20"**	715	620	650	582	1150	350	32	4	20 x Ø28	20 x Ø34	430
600	**24"**	1034	725	770	682	1310	390	36	5	20 x Ø31	20 x Ø37	630

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная температура : 0°C / +110°C.



НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина согласно EN558-1 серия 14 и DIN 3202 / F4.
Фланцевое соединение Ру10 и Ру16 по норме EN 1092-2 ISO.

Монтажный фланец

Ду		ISO	d1	d2	d3	b1	d4xn	a	e	c	Кол-во оборотов	Крутящий момент (Нм)	
мм	дюйм											Ру10	Ру16
450	**18"**	**F14**	175	140	100	27,5	4-Ø18	35	10	32	-	-	-
500	**20"**	**F14**	175	140	100	27,5	4-Ø18	35	10	32	172	135	150
600	**24"**	**F14**	175	140	100	27,5	4-Ø18	35	10	32	204	144	160

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ Ру25 ДЛИННЫЙ КОРПУС

VOC 4250H-00

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : водоснабжение, пожарозащита, орошение, водоочистка.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разработан в соответствии с нормой NF EN 1171.
- Стандартное исполнение от Ду 40 до Ду 300,
- Невыдвижной шток.
- Закрытие по часовой стрелке.
- Нет застойных зон.
- Малые потери давления.

ИСПОЛНЕНИЕ

10	1	Штурвал	Ковкий чугун
9	1	Винт	Оцинкованная сталь
8	2	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
7	1	Шайба	Латунь
6	4	Болт	Оцинкованная сталь
5	1	Крышка	Ковкий чугун GGG50
4	1	Винт	Латунь
3	1	Шток	Нерж. сталь 420
2	1	Клин	Ковкий чугун GGG50 + ЭПДМ
1	1	Корпус	Ковкий чугун GGG50
Поз.	**Кол-во**	**Описание**	

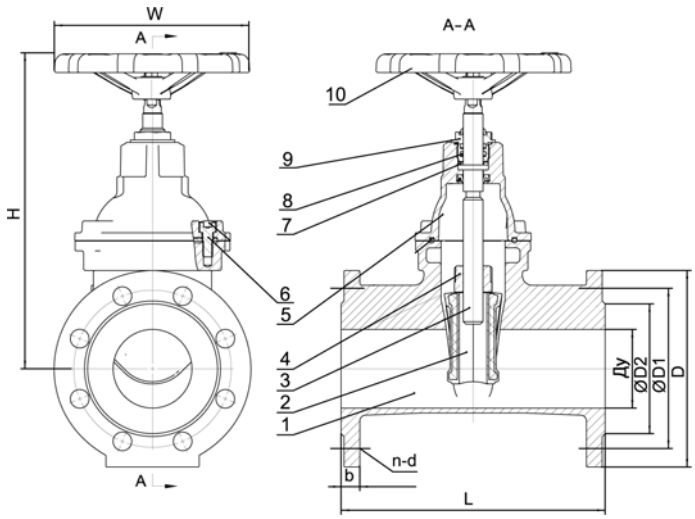

РАЗМЕРЫ

Ду		L	H	Ø D	Ø D1	Ø D2	n x Ø d	b	W	Вес (кг)
мм	дюйм									
40	**1" 1/2**	240	230	150	110	84	4 x Ø19	19	160	11.00
50	**2"**	250	258	165	125	99	4 x Ø19	19	180	12.24
65	**2"1/2**	270	263	185	145	118	8 x Ø19	19	180	15.81
80	**3"**	280	306	200	160	132	8 x Ø19	19	200	19.89
100	**4"**	300	353	235	190	156	8 x Ø23	19	200	26.01
125	**5"**	325	400	270	220	184	8 x Ø28	19	200	34.68
150	**6"**	350	440	300	250	211	8 x Ø28	20	280	45.90
200	**8"**	400	551	360	310	274	12x Ø23	22	320	70.38
250	**10"**	450	653	425	370	330	12 x Ø31	24.5	320	108.12
300	**12"**	500	730	485	430	389	16 x Ø31	27.5	320	150.96

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 25 бар
Максимальная температура : -10°C / +110°C

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний в соответствии с нормами NF EN 12266-1, NF EN 12266-2, DIN 3230, ISO 5208.
Строительная длина согласно нормам EN 558-1 /15 и DIN 3202 / F5 (длинный корпус).
Монтажные фланцы в соответствии с EN 1092-2 ISO Ру25.

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведом е

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ Ру25 КОРОТКИЙ КОРПУС

VOC 4251H-00

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведом е

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : водоснабжение, пожарозащита, орошение, водоочистка.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разработан в соответствии с нормой NF EN 1171.
- Стандартное исполнение от Ду 40 до Ду 300,
- Невыдвижной шток.
- Закрытие по часовой стрелке.
- Нет застойных зон.
- Малые потери давления.

ИСПОЛНЕНИЕ

Поз.	Кол-во	Описание	
10	1	Штурвал	Ковкий чугун
9	1	Винт	Оцинкованная сталь
8	1	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
7	1	Шайба	Латунь
6	1	Болт	Оцинкованная сталь
5	1	Крышка	Ковкий чугун GGG50
4	1	Винт	Латунь
3	1	Шток	Нерж. сталь 420
2	1	Клин	Ковкий чугун GGG50 + ЭПДМ
1	1	Корпус	Ковкий чугун GGG50

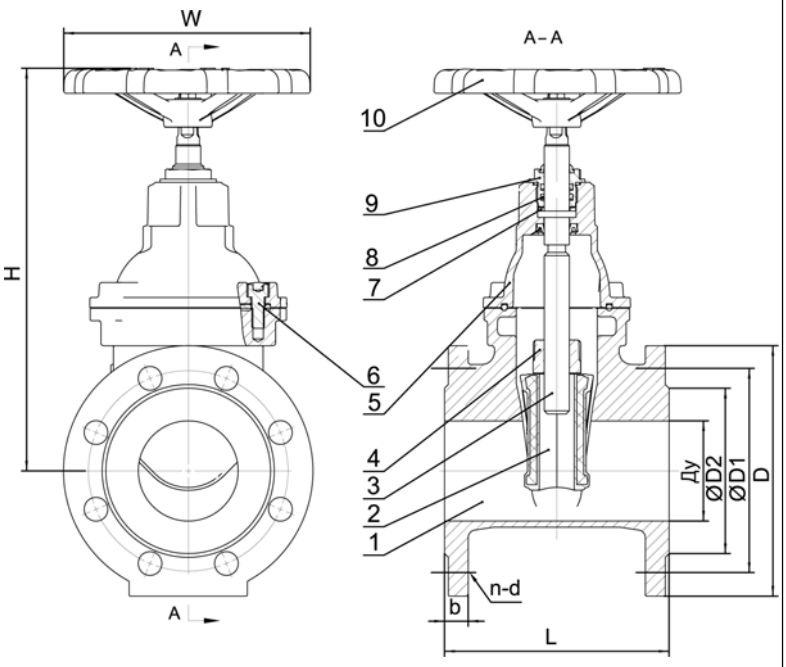

РАЗМЕРЫ

Ду		L	H	Ø D	Ø D1	Ø D2	n x Ø d	b	W	Вес (кг)
мм	дюйм									
40	1" 1/2	140	230	150	110	84	4 x Ø19	19	160	10
50	2"	150	258	165	125	99	4 x Ø19	19	180	10.51
65	2"1/2	170	263	185	145	118	8 x Ø19	19	180	12.25
80	3"	180	306	200	160	132	8 x Ø19	19	200	17.02
100	4"	190	353	235	190	156	8 x Ø23	19	200	23.52
125	5"	200	400	270	220	184	8 x Ø28	19	200	29.89
150	6"	210	440	300	250	211	8 x Ø28	20	280	40.06
200	8"	230	551	360	310	274	12x Ø23	22	320	69.36
250	10"	250	653	425	370	330	12 x Ø31	24.5	320	98.66
300	12"	270	730	485	430	389	16 x Ø31	27.5	320	140.37

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 25 бар
Максимальная температура : -10°C / +110°C

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний в соответствии с нормами NF EN 12266-1, NF EN 12266-2, DIN 3230, ISO 5208.
Строительная длина согласно нормам EN 558-1 /14 и DIN 3202 / F4 (короткий корпус).
Монтажные фланцы в соответствии с EN 1092-2 ISO Ру25.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tcf.nt-rt.ru **|| эл. почта:** tfc@nt-rt.ru