

Дополнительное оборудование на шиберные ножевые задвижки Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tcf.nt-rt.ru || **эл. почта:** tfc@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КОНИЧЕСКИЙ ДЕФЛЕКТОР

VGDEFLECSTD

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение : Предохраняет корпус и помогает избежать проникновения продукта в полые зоны корпуса

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- От Ду 50 до Ду 400
- Конический дефлектор
- Монтаж дефлектора без проточки корпуса
- Монтаж дефлектора с проточкой корпуса
- Дефлектор должен быть установлен по потоку движения рабочей среды



ИСПОЛНЕНИЕ


1		Конический дефлектор	Нержавеющая сталь 316	DIN: X5CrNiMo18 10 ASTM: A 182 AISI 316 BS: 970 316 S16
Поз.	Кол-во	Описание	Материал	

РАЗМЕРЫ

Ду	ØB1	ØB2	ØD	E	F	Вес (кг)
50	36	32	90	6	18	0,35
65	52	42	105	6	18	0,45
80	64	58	120	7	23	0,7
100	86	72	145	7	23	0,95
125	109	104	170	7	22	1,2
150	135	130	195	7	27	1,5
200	184	180	250	7	26	2,1
250	231	226	310	7	31	3,1
300	285	276	365	7	30	3,8
350	335	306	420	8	43	6,1
400	385	356	472	8	44	7,1

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Поверхность соответствует нормам NF EN 1092-1.

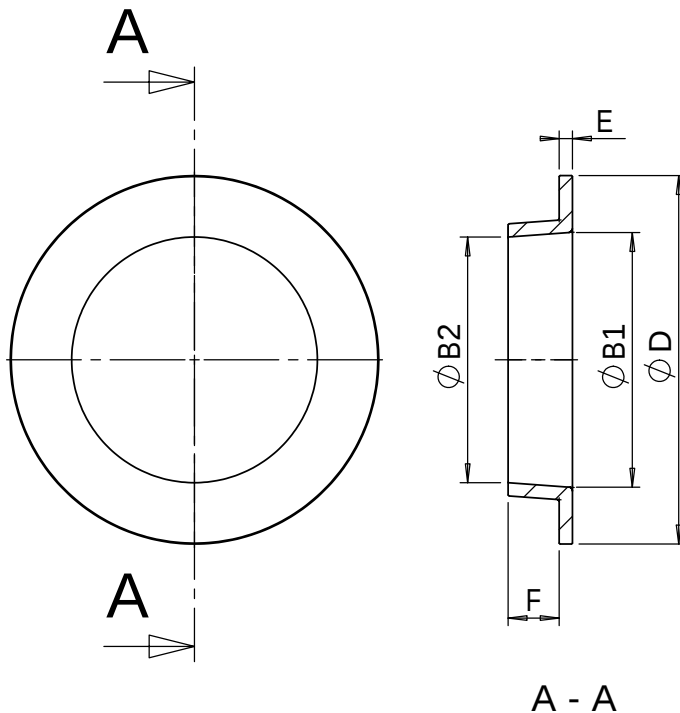

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


ТРЕУГОЛЬНАЯ
ДИАФРАГМА
VGDEFLECTRI

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение: используется для предохранения корпуса и защиты от проникновения продукта в полые зоны корпуса.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- От Ду 50 до Ду 400
- Треугольная диафрагма.
- Монтаж дефлектора без проточки корпуса
- Монтаж дефлектора с проточкой корпуса
- Диафрагма устанавливается по потоку движения рабочей среды.




ИСПОЛНЕНИЕ

1		Треугольная диафрагма	Нержавеющая сталь 316	DIN: X5CrNiMo18 10 ASTM: A 182 AISI 316 BS: 970 316 S16
Поз.	Кол-во	Описание	Материал	

РАЗМЕРЫ

Ду	A	ØB1	ØB2	ØD	E	F	Вес (кг)
50	24	36	28	90	6	18	0,4
65	32	52	36	105	6	18	0,5
80	44	64	51	120	7	23	0,8
100	50	86	64	145	7	23	1,1
125	78	109	89	170	7	22	1,5
150	104	135	119	195	7	27	1,9
200	148	184	169	250	7	26	2,85
250	124	231	212	310	7	31	4,45
300	226	285	260	365	7	30	5,75
350	248	335	285	420	8	43	8,85
400	296	385	340	472	8	44	10,75

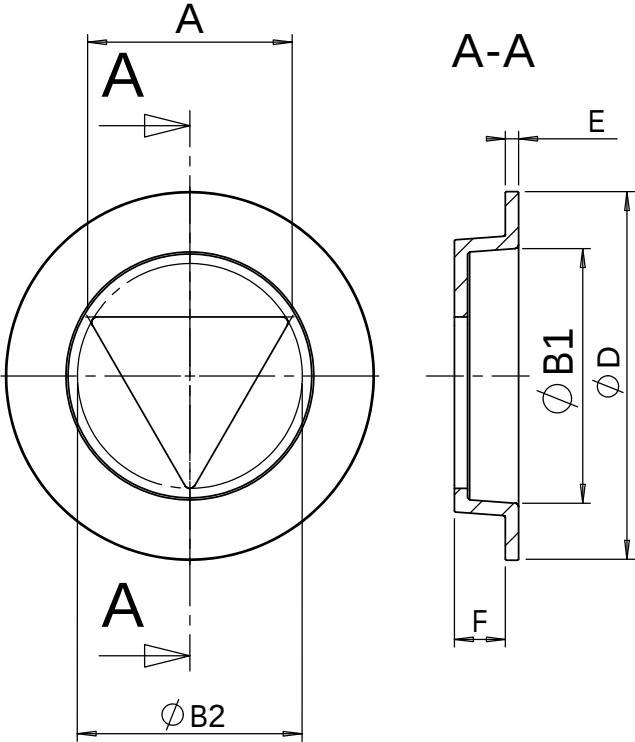

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Поверхность соответствует нормам NF EN 1092-1.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

V-образная диафрагма 90°
ДЕФЛЕКТОР

VGDEFLECV90

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение: используется для предохранения корпуса и защиты от проникновения продукта в полые зоны корпуса.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- От Ду 50 до Ду 400
- V-образный дефлектор
- Монтаж дефлектора без проточки корпуса
- Монтаж дефлектора с проточкой корпуса
- Дефлектор должен быть установлен по потоку движения рабочей среды




ИСПОЛНЕНИЕ

1		V-образная диафрагма 90°	Нерж. сталь 316	DIN: X5CrNiMo18 10 ASTM: A 182 AISI 316 BS: 970 316 S16
Поз.	Кол-во	Описание	Материал	

РАЗМЕРЫ

Ду	A	ØB1	ØB2	ØD	E	F	Вес (кг)
50	12	36	32	90	6	18	0,35
65	17	52	42	105	6	18	0,5
80	27	64	58	120	7	23	0,75
100	30	86	72	145	7	23	1
125	45	109	104	170	7	22	1,3
150	58	135	130	195	7	27	1,7
200	80	184	180	250	7	26	2,35
250	100	231	226	310	7	31	3,65
300	125	285	276	365	7	30	4,55
350	140	335	306	420	8	43	7
400	160	385	356	472	8	44	8,4

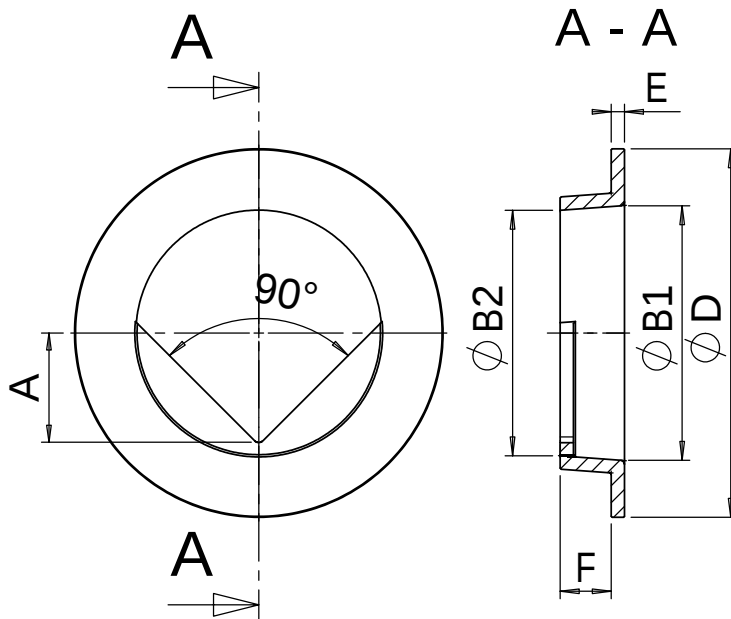

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Поверхность соответствует нормам NF EN 1092-1.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tcf.nt-rt.ru || **эл. почта:** tfc@nt-rt.ru